


Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO NW / W UGR



kwh/1000h:	38,50
Lumières:	4200
Watt:	35,0
Durée de vie nominale:	35000 Std.
Cycles de commutation:	50000
Température ambiante optimale:	25 °C

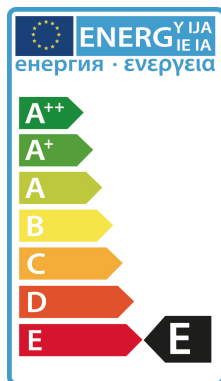

Ultra Slim LED Panel Light, version PRO

- . Utilisation prévue : montage dans le plafond Odenwald
- . d'autres types de montage sont possibles avec des accessoires optionnels
- . (montage en saillie, encastré, en suspension, sur et dans le mur, etc.

Couleur du cadre : blanc

Puissance absorbée : 35 watts

Nombre de lumens : 4200Lm, Lm/W=120

Couleur de lumière : blanc neutre 4000

MacAdam/SDCM < 3

Indice de rendu des couleurs (IRC) : >83

Angle de rayonnement : 120°

Unified Glare Rating : UGR<19

Classe de protection : IP40 / IK05

Durée de vie estimée (L80) : 50.000h

Température de travail : -10° ; to +45° ; (Amb.)

Alimentation électrique : 700mA & ; 42±2V/DC (constant current / courant constant)

Attention : le panneau est livré en standard SANS bloc d'alimentation

. Alimentation : voir accessoires

. Taille (dimensions extérieures du rotule):622mm x 622mm x 12mm

Taille (dimensions du trou) :605mm x 605mm

Garantie : 5 ans

Classe d'efficacité énergétique : A+

kWh/1000h : 38,5


Télécharger les fichiers IES : <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

Attributs

Attribut	Valeur
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1,46
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>83
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	WIDE_CONE_120
EPREL_CAP_TYPE:	SMT
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.380
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.380
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	83
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	4000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	10
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	620
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	620
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	E
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	35
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false

Attribut	Valeur
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.95
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	3500
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	132
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	86
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	108
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	35.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.45
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	0
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.9
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	<=3
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	Weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	4200
Schutzklasse:	IP40
UGR:	<19
Volt:	24
Poids:	2.95 Kg
Garantie:	60.00 Mois

Images supplémentaires

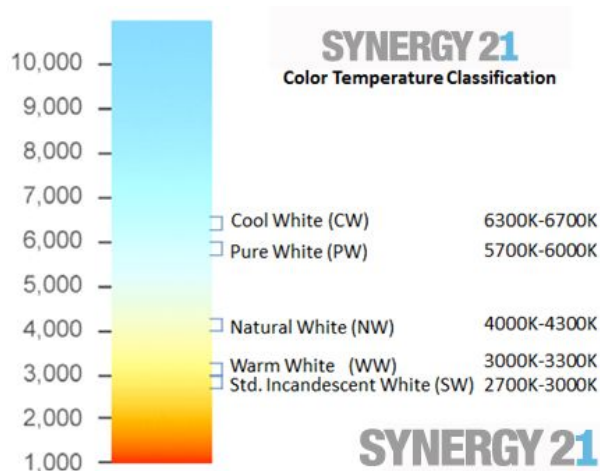

Accessoires

No. d'article	Désignation
242282	Synergy 21 Netzteil - 24V 50W RGB-W Osram + Casambi
231721	Synergy 21 Netzteil - 24V 75W SELF IP20 TRIAC dim
233913	MEANWELL Netzteil - 24V 40W IP67
157352	Synergy 21 Netzteil - 24V 40W Mean Well 0-10V dimm IP65 / HLG-Serie
232482	Synergy 21 Netzteil - 24V 36W - für Unterputzdose
250294	MEANWELL Netzteil - 24V 35W IP67