MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Atenuador de triac de un solo cable(Zigbee 3.0 + 2.4G)

Número de model.: TRI-K2ZR

Características



- Protocolo estándar Zigbee 3.0
- Interruptor de detección de temperatura integrado, protección contra sobrecarga y tecnología de atenuación por fase post-corte
- Admite ajuste de brillo mínimo
- Atenuación continua del 0 al 100 %, sin parpadeo
- Reenvío automático: Reenvía automáticamente la señal del control remoto a otra lámpara, lo que permite un alcance de control remoto ilimitado
- Compatible con la aplicación "Tuya Smart" (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0)
- Compatible con Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu Xiaodu y Xiaomi Xiaoai (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0)

Parámetros

Nombre:	Atenuador de triac de un solo cable	Clasificación IP:	IP20
Número de model:	TRI-K2ZR	Temperatura de funcionamiento:	-10~40°C
Voltaje de entrada:	200-240V~ 50/60Hz	Norma EMC (EMC):	ETSIEN 301 489-1 V2.2.3 ETSIEN 301 489-17 V3.2.4
Producción:	200-240V~		
Corriente de salida:	Max 1.36A	Norma de seguridad(LVD):	EN 62368-1:2020+A11:2020
Output Power:	300W @220V		
Potencia de salida:	2.4GHz RF	Equipo de radio(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Distancia de control:	Zigbee(Open Area): 50M/ RF: 30M	Certificación:	CE, EMC







Diagrama de conexión

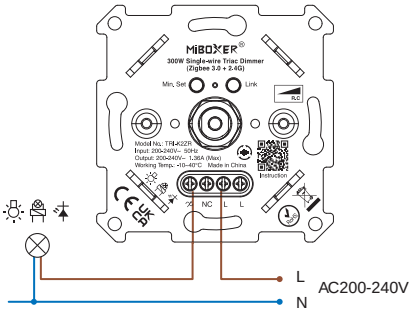

Nota: Este producto no es apto para su uso directo con tiras de LED de alto voltaje.

Enlace remoto

El atenuador Triac se puede conectar con un control remoto.



Pulse brevemente el botón "Link" una vez para realizar la conexión remota.



Pulsa brevemente " | " 3 veces en 3 segundos.



El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.

Si la luz no parpadea, la conexión fallará. Repita los pasos anteriores.
(Atención: no se podrá volver a conectar si el control remoto ya ha finalizado la conexión).

Desvinculación remota



Mantenga pulsado el botón "Link" durante 3 segundos para desvincular el mando a distancia.



Si las luces parpadean 10 veces rápidamente, significa que la desvinculación se ha realizado correctamente.

Si la luz no parpadea rápidamente, la desvinculación falló. Repita los pasos anteriores.
(Atención: Si la luz no está vinculada, no es necesario desvincularla).

Descripción funcional



- Pulsa brevemente “Min. SET” para obtener 10 niveles de brillo: 3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 40%.
- Pulse brevemente el botón "Link" una vez para la vinculación remota.
- Mantenga pulsado el botón "Link" durante 3 segundos para el emparejamiento Zigbee mientras el indicador parpadea rápidamente.
- Gira el mando para ajustar el brillo.
- Pulsa brevemente el mando para encender y apagar la luz.

Transmisión automática (señal remota RF de 2,4 GHz)

El controlador puede transmitir automáticamente la señal remota a otro controlador mientras la distancia entre las luces sea de 30 m; el alcance del control remoto es ilimitado.
(Atención: todos los controladores deben estar vinculados con el mismo control remoto).

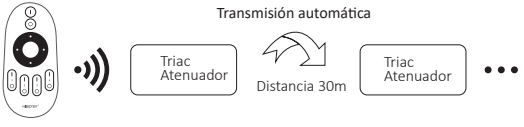

Compatible con estos mandos a distancia RF de 2,4 GHz (Se venden por separado)

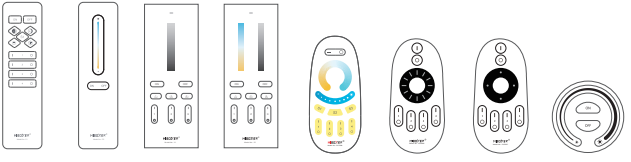

Instrucciones de control de la aplicación Tuya Smart

Se ha añadido la puerta de enlace MiBoxer Zigbee 3.0 a la aplicación “TUYA Smart” (consulte las instrucciones de la puerta de enlace Zigbee 3.0).

Red de emparejamiento

1). Conectar a la fuente de alimentación

2). Emparejamiento de red (atención: el emparejamiento de red viene configurado de fábrica). Mantén pulsado “LINK” durante unos 3 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente.

3).Abra la aplicación “TUYA Smart”, haga clic en la puerta de enlace Zigbee y luego en “Agregar dispositivo secundario”.

4) Haga clic en “El indicador parpadea rápidamente”.

5) Una vez agregado correctamente, podrá controlar la intensidad de la luz o el grupo de dispositivos mediante la aplicación.







Instrucciones de control de Philips Hue

Se agregó “Philips Hue” a la aplicación.

Red de emparejamiento

1). Conectar a la fuente de alimentación

2). Emparejamiento de red (atención: el emparejamiento de red viene configurado de fábrica).

Mantén pulsado “SET” durante unos 3 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente.

3). Abre la aplicación Philips Hue, haz clic en «Ajustes» y luego en «Luces».

4) Haz clic en el signo «+» en la esquina superior derecha.

5) Haz clic en «Buscar».

6) Haz clic en «Iniciar configuración». Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

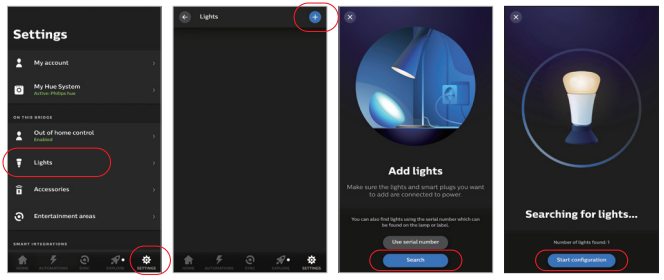

Instrucciones de control por voz de Alexa

Control por Alexa (compatible con el protocolo de audio Zigbee 3.0)

Puedes conectarte directamente si tu Amazon ECHO ya cuenta con el protocolo Zigbee 3.0 integrado. Los modelos compatibles son: Amazon ECHO Plus (2.ª generación), ECHO (4.ª generación), ECHO Studio y ECHO Show (2.ª generación).

Red de emparejamiento

1). Conectar a la fuente de alimentación.

2). Emparejar la red (atención: la configuración predeterminada de fábrica es la de emparejamiento).
Mantén pulsado “SET” durante unos 3 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente.

Dile a Amazon Echo:
“Alexa, descubre dispositivos”.
Espera un momento a que descubra el dispositivo.
El control por voz está activado.



Control por Alexa (el audio no es compatible con el protocolo Zigbee 3.0).

Agregue el dispositivo a la puerta de enlace Miboxer Zigbee 3.0 si su Alexa no es compatible con el protocolo Zigbee 3.0 (consulte los detalles en la página 10), luego comience a seguir los pasos.







1) Abre la aplicación de Alexa
2) Haz clic en “Más” en la esquina inferior derecha
3) Haz clic en “Habilidades y juegos”

4). Haz clic en “Q” en la esquina superior derecha.
5). Escribe “Vida inteligente” y busca.

6). Haz clic en la habilidad “Vida inteligente”, sigue las instrucciones para finalizar la configuración e iniciar el control por voz.

Instrucciones de control por voz de Google Home

Agregue el dispositivo a la puerta de enlace Zigbee 3.0 (consulte los detalles en la página 10) y comience a seguir los pasos.







1) Abre la aplicación Google Home.
2) Haz clic en el signo "+" en la esquina superior izquierda.

3). Haz clic en “Configurar dispositivo”.

4). Haz clic en “Funciona con Google”.



5). Haz clic en “Q” en la esquina superior derecha.
6). Escribe “Vida inteligente” y busca.
7). Haz clic en la función "Vida inteligente", sigue las instrucciones para finalizar la configuración y comenzar el control por voz.

Atención

1. Apague la alimentación antes de la instalación.
2. Asegúrese de que el voltaje de entrada coincida con los requisitos del dispositivo.
3. No desmonte el dispositivo si no es un experto, ya que podría dañarlo.
4. No utilice la luz en lugares con superficies metálicas extensas o cerca de ondas electromagnéticas intensas, ya que el alcance de la señal se verá seriamente afectado.

Made in China