


## Synergy 21 Panel LED 620\*620 Blanco neutro 35W V3 PRO



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| kwh/1000h:                      | 38,50      |
| Lúmenes:                        | 4200       |
| Vatio:                          | 35,0       |
| Vida útil nominal:              | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación:          | 50000      |
| Temperatura ambiente<br>óptima: | 25 °C      |

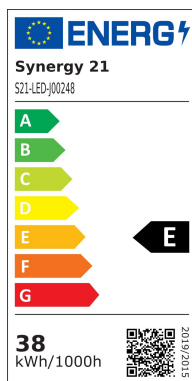

Panel LED ultrafino, Version PRO

Instalación en techo Odenwald

con accesorios opcionales también son posibles otro tipo de montajes  
(en superficie, empotrados, suspendido, en pared, etc.)


- Color del marco: blanco
- Consumo: 35 W
- Luminosidad: 4200Lm, Lm/W=120
- CCT: 4000K
- MacAdam/SDCM < 3
- Color Rendering Index (CRI): >83
- Ángulo de enfoque: 120°
- Unified Glare Rating: UGR<19
- Protección: IP40 / IK05
- Rated Lifetime (L80): 50.000h
- Temperatura de funcionamiento: -10° hasta +45° (Amb.)
- Alimentación: 700mA & 42±2V/DC (corriente constante)
- Atención: No incluye fuente de alimentación
- Fuente de alimentación: ver accesorios
- Dimensiones exteriores :622mm x 622mm x 12mm
- Dimensiones interiores :605mm x 605mm
- Garantía: 5 años
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 38,5

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

## Atributos

| Atributo              | Valor                     |
|-----------------------|---------------------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120                       |
| Ampere:               | 0.70                      |
| CRI:                  | 80                        |
| Dimmbar:              | Ja, abhängig vom Netzteil |
| Grösse:               | 620*620                   |
| LED - Gehäusefarbe:   | Weiß                      |
| Lichtfarbe:           | neutralweiß               |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4000                      |
| Lumen:                | 4200                      |
| Schutzklasse:         | IP40                      |
| UGR:                  | <19                       |
| Peso:                 | 3,75 Kg                   |
| Garantía:             | 60.00 Meses               |

## Imágenes adicionales

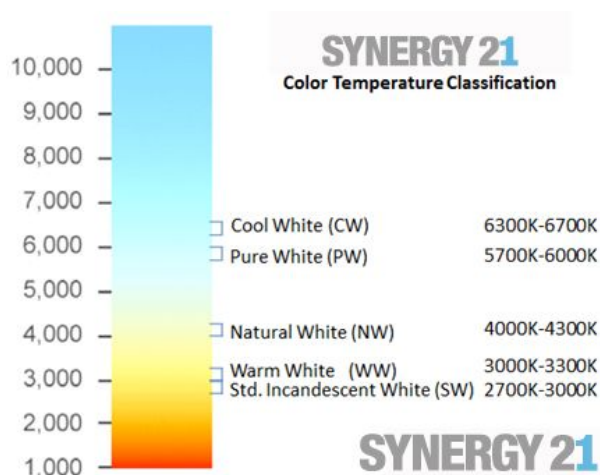

## Accesorios

| Número de artículo | Denominación                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 125227             | Synergy 21 LED Serie EOS 05 1-Kanal single color Controller+Netzteil CC 200-1500mA 50W |
| 167427             | Synergy 21 Alimentación PoE - Driver CC PoE+                                           |
| 188176             | Synergy 21 Fuente de alimentación 35W                                                  |
| 250217             | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM (BOKE)     |
| 149515             | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für V3 PRO Panel                       |
| 126765             | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II                               |
| 92793              | Synergy 21 Kit de montaje colgante para panel                                          |
| 92795              | Synergy 21 Kit de montaje en forma de S para panel                                     |
| 79113              | Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß                                      |
| 149378             | Mean Well PCD-40-700B Alimentación 34~57V                                              |
| 146798             | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram                                |
| 104642             | Mean Well LCM-60DA Alimentación 60W                                                    |
| 119170             | Mean Well LCM-60 Driver 700mA                                                          |
| 133947             | ALLNET MSR ALL4460 / 0-10V DIMM actuator with ON/OFF for LED                           |
| 134571             | ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores                                              |
| 134899             | Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque                                        |
| 167273             | Mean Well HLG-185H-C700B Alimentación/Driver                                           |
| 167274             | Mean Well HLG-240H-C700B Alimentación/Driver                                           |
| 167275             | Mean Well HLG-320H-C700B Alimentación/Driver                                           |
| 188176             | Synergy 21 Fuente de alimentación 35W                                                  |
| 250217             | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM (BOKE)     |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.