



Synergy 21 LED light panel 300*300 RGB-WW (RGB-CCT) 24V V3 silber

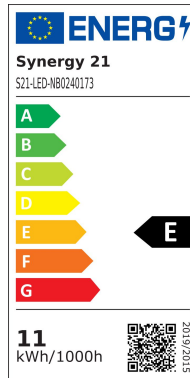

kwh/1000h:	11,00
Lumen:	750
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

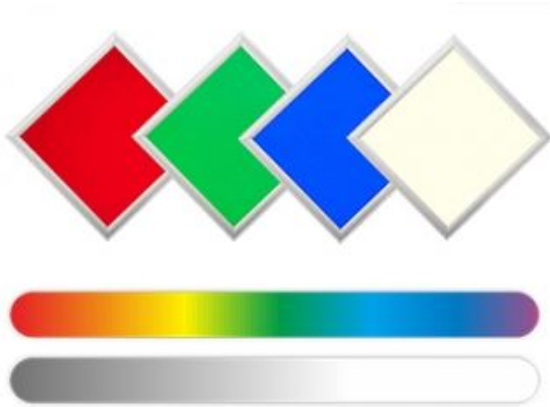

Ultra Slim LED Panel Light, Modell RGB-WW
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwalddecke
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Weiß und RGB getrennt steuerbar
(weiß einzeln, RGB einzeln, oder beide zusammen=RGB-WW)

Rahmenfarbe: silber
Leistungsaufnahme: 10Watt
Lumenzahl: 750lm weiss
Dualweiß: 3000-6000K, CRI>80, 120°
RGB: 10W
Schutzklasse: IP20
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 24V DC
Größe (Außenmaße): 298mm x 298mm x 11mm
Gewicht: 3500g
Garantie: 5 Jahre

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h:

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	300*300
LED - Gehäusefarbe:	silber
Lichtfarbe:	RGB-CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	750
Gewicht:	3.5 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

Strom

Kabel:

- Schwarzes Kabel: +
- Rotes Kabel: Rot -
- Grün Kabel: Grün -
- Blaues Kabel: Blau -
- Gelbes Kabel: -
- Weißes Kabel: -



Zusätzliche Information

Achten Sie unbedingt darauf, dass die elektrische Spannung der verbundenen Geräte immer einheitlich ist. Das bedeutet, dass ein 24V LED Panel nur kompatibel mit einem 24V Controller und einem 24V Netzteil ist. Bei einer anderen Spannung des LED Panels werden entsprechend andere Geräte benötigt!

Der Controller wird mit einer hier nicht abgebildeten separat erhältlichen Fernbedienung angesteuert.