



Synergy 21 LED Flächenstrahler 30W RGB-WW (RGB-CCT) Zigbee + 2.4G IP65 230V *Milight/Miboxer*

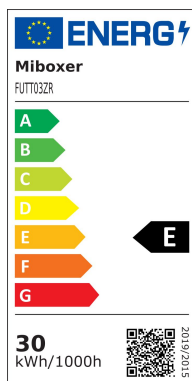

kwh/1000h:	30,00
Lúmenes:	3300
Vatio:	30,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Experimente la innovadora solución de iluminación con el **Foco reflector Miboxer 30W RGB-CCT**. Este potente proyector ofrece una impresionante salida de luz y versatilidad, ideal para iluminar jardines, fachadas, aparcamientos y lugares de eventos.

El **Miboxer Floodlight 30W RGB-CCT** se puede controlar con un **mando a distancia por radio** y un **controlador WLAN** para **iOS y Android**, ambos disponibles por separado. Gracias al extremo de cable abierto, la instalación es especialmente flexible (véanse los accesorios).

Control remoto por radio.

Con una potencia total de **30W** y una potencia adicional de **30W** para los LED blancos y **30W** para los LED RGB, este proyector ofrece una luminosidad excepcional. La temperatura de color variable de **2700K a 6500K** y la función RGB+CCT le permiten elegir tonos blancos cálidos y fríos, así como una amplia gama de colores. Con una **eficacia luminosa de 85LM/W** y un **flujo luminoso de 2500-2800 lúmenes**, este proyector proporciona una iluminación impresionante.

Color blanco.

El **Foco reflector Miboxer 30W RGB-CCT** tiene un amplio ángulo de haz de **160°**, lo que garantiza una distribución uniforme de la luz. Funciona con una tensión de **AC86-265V / 50-60Hz** y tiene un factor de potencia de **0,9**, lo que lo hace especialmente eficiente desde el punto de vista energético. La robusta construcción de **aluminio** y el grado de protección **IP65** garantizan una larga vida útil y lo hacen resistente al agua y al polvo.

La lámpara está fabricada en **aluminio**.

Con un tamaño compacto de **167x40x226,5 mm**, este proyector es fácil de instalar y se adapta perfectamente a cualquier entorno. El alcance de control de hasta **30 metros** le permite ajustar cómodamente la iluminación desde la distancia.

Cuidado con los ojos.

El proyector **Miboxer Floodlight 30W RGB-CCT** es la elección perfecta para cualquiera que busque una solución de iluminación potente y versátil

Foco reflector Miboxer 30W RGB-CCT con ángulo de haz de 160°

Controlable con mando a distancia inalámbrico y/o controlador WLAN para iOS y Android, ambos disponibles por separado, ver accesorios

Potencia: 30W

Potencia LED blanco: 30W

Potencia LED RGB: 30W

Voltaje: AC86-265V / 50-60Hz

Kelvin: 2700-6500K

Flujo luminoso: 2500-2800LM

Eficiencia luminosa: 85LM/W

CRI: 80

Ángulo del haz: 160°

PF: =0.9

Material: Aluminio Índice IP:IP65

Tamaño: 167*40*226.5mm

Clase de eficiencia energética: F


kWh/1000h: 30

Atributos


Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	160
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	167*40*226,5
LED - Gehäusefarbe:	schwarz

Atributo	Valor
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	3300
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Peso:	1,2 Kg
Garantía:	60.00 Meses

Imágenes adicionales

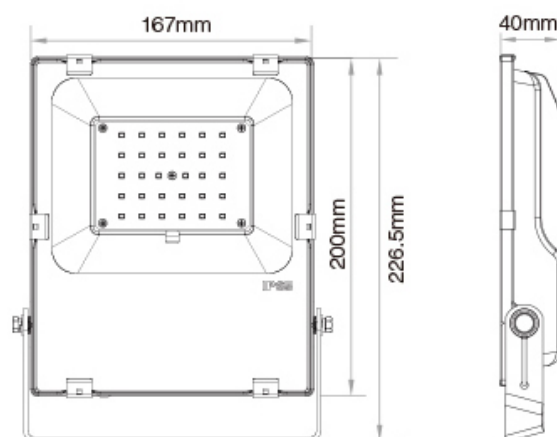

COMPATIBLE REMOTE SHEET

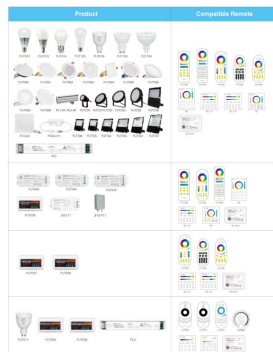

Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
250038	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250190	Synergy 21 Juego de Conectores Termorretráctiles con Soldadura – Impermeable IP67

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.