


Datenblatt | Artikelnummer: 773-606

Verbindungs-dosenklemmen für eindrähtige Leiter bis 4 mm²; 6-Leiter-
Klemme; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe braun



www.wago.com/773-606

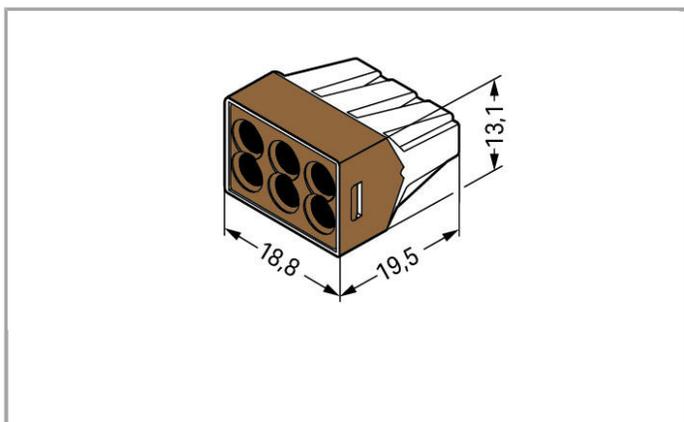

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (II / 2)

400 V



Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	32 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) \triangleq Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Anschluss technik	PUSH WIRE®
Betätigungsart	Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	1,5 ... 4 mm ² / ...
Abisolierlänge	12 mm / 0.47 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

Geometrische Daten

Breite	9,2 mm / 0.362 inch
Höhe	13,1 mm / 0.516 inch
Tiefe	19,5 mm / 0.768 inch

Werkstoffdaten

Deckelfarbe	braun
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Brandlast	0.029 MJ
Gewicht	3.53 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	60 °C
-------------------------------	-------

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143088671
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 6.0	EC000446
ETIM 5.0	EC000446

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	D-03479-A1

Passende Produkte

Montageadapter



Art-Nr.: 773-332

Befestigungsadapter; Serie 773 - 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage

www.wago.com/773-332

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 249-130

Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste

www.wago.com/249-130

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

773-606	19.10.2017	DOC 25,6 kB	Download
---------	------------	----------------	----------

Änderungen vorbehalten.