


## Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiß DC12V 48W IP62



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 48,00      |
| Lumen:               | 3700       |
| Watt:                | 48,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

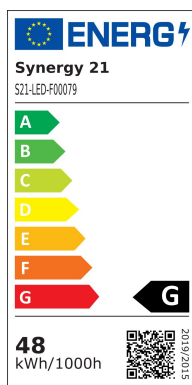

LED Flex Strip kaltweiß,  
DC12V, max. 4A, 48W,  
600Leds, 120°, 3528SMD  
Länge: 5000\*10,4\*5mm,  
Lumen: 3700  
6500K ±250  
mit Klebeband  
kürzbar alle 3 LED  
offenes Kabelende  
Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Siliconüberzug von oben, IP62  
Bis zu -20°C geeignet!

Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 48



Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

## Merkmale

| Merkmal                             | Wert                  |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel:                     | 120                   |
| Ampere:                             | 4                     |
| CC oder CV:                         | CV                    |
| CRI:                                | >80                   |
| Dimmbar:                            | abhängig vom Netzteil |
| EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:            | false                 |
| EPREL_BEAM_ANGLE:                   | Not applicable        |
| EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:    | SPHERE_360            |
| EPREL_CAP_TYPE:                     | /                     |
| EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:         | 0.321                 |
| EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:         | 0.340                 |
| EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:       | false                 |
| EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:       | 92.7                  |
| EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE: | false                 |
| EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:       | false                 |
| EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:  | RANGE                 |
| EPREL_DIMENSION_DEPTH:              | 500                   |
| EPREL_DIMENSION_HEIGHT:             | 3                     |
| EPREL_DIMENSION_WIDTH:              | 8                     |
| EPREL_DIMMABLE:                     | NO                    |
| EPREL_DIRECTIONAL:                  | NDLS                  |
| EPREL_ENERGY_CLASS:                 | F                     |
| EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:          | 5                     |
| EPREL_ENVELOPE:                     | NO                    |
| EPREL_EQUIVALENT_POWER:             | Not applicable        |
| EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:  | false                 |
| EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:          | LED                   |
| EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:     | 0.98                  |
| EPREL_LUMINOUS_FLUX:                | 470                   |

| Merkmal                           | Wert           |
|-----------------------------------|----------------|
| EPREL_MAINS:                      | NMLS           |
| EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:             | Not applicable |
| EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 95             |
| EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:             | Not applicable |
| EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 92             |
| EPREL_POWER_ON_MODE:              | 5.9            |
| EPREL_POWER_STANDBY:              | 0.00           |
| EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:  | 71             |
| EPREL_REGISTRANT_NATURE:          | MANUFACTURER   |
| EPREL_SURVIVAL_FACTOR:            | 1.00           |
| Länge:                            | 5              |
| LED Strip Klebeband:              | ja             |
| LED Strip Breite:                 | 10.40          |
| LED Strip Höhe:                   | 5              |
| LED Strip Klebeband:              | ja             |
| LED Strip kürzbar:                | 25             |
| LED Strip Länge:                  | 5000           |
| Lichtfabe in Kelvin:              | 6500           |
| Lichtfarbe:                       | kaltweiß       |
| Lichtfarbe in Kelvin:             | 6500           |
| Lichtfarbe Name:                  | kaltweiß       |
| Lumen:                            | 3700           |
| Schutzklasse:                     | IP62           |
| Volt:                             | 12             |
| Gewicht:                          | 0.2 Kg         |

## Weitere Bilder

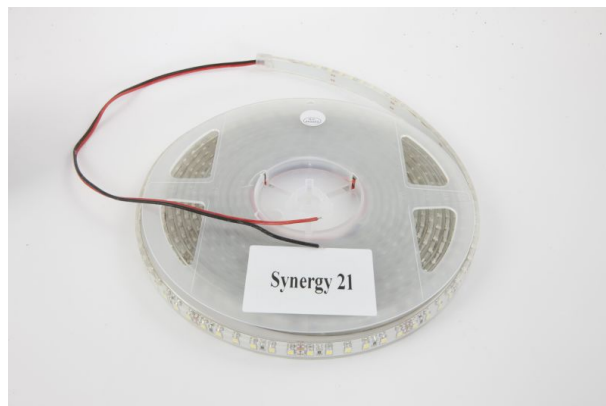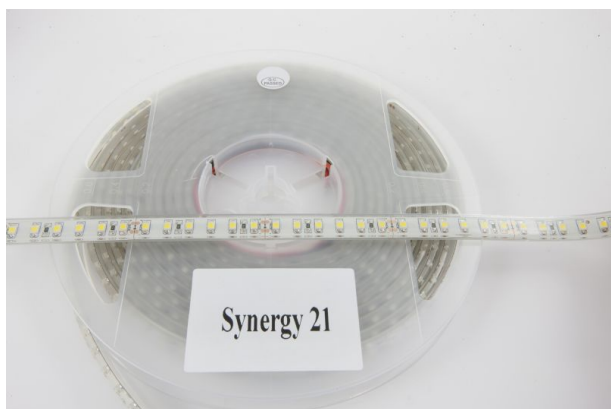

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 81069    | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen                    |
| 81068    | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen                   |
| 81741    | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack |
| 93682    | Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65               |
| 93680    | Synergy 21 Netzteil - 24V 80W Mean Well dimmbar IP65                |
| 139522   | Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67                       |