

Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip ULS 10m



kwh/1000h:	220,00
Lumen:	12650
Watt:	200,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie
ULS=Ultra Long Serie

Spannung: 24V,
Watt: 200W, 20W/m
Lichtfarbe: RGB+CCT , RGB+2400K+6000K
Helligkeit: 2400K=370lm/m, RGB+CCT= 1265lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 60*5050SMD 5in1 LED pro Meter
Maße: 10000*15*3 mm
PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Kürzbar alle 6 LED
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 220

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.


Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden

Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	8.30
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	15
LED Strip Höhe:	3
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	10000
Lichtfarbe:	RGB-WW
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

connect way 1



connect way 2

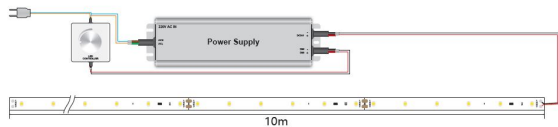

Zubehör

Art.-Nr.	Name
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well 0-10V dimm IP65
149147	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*
180638	Synergy 21 LED Controller 5in1 RGB-CCT DC12~24V WiFi + 2.4G *Milight/Miboxer* Alexa Serie
183258	Shelly · Unterputz · "RGBW2" · LED Lichtcontroller · WLAN