



Synergy 21 LED light panel rund 12W neutralweiß 2in1 TRIAC dimmbar

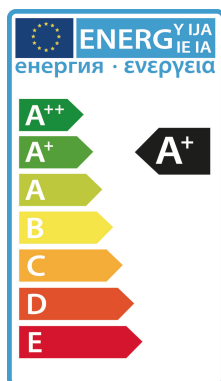

kwh/1000h:	12,00
Lumen:	900
Watt:	12,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



2in1 LED Panel rund
Für Unterputz UND Aufputzmontage geeignet
Unterputz Lochgröße: 65-160mm einstellbar

Leistungsaufnahme : 12Watt
Rahmenfarbe: weiß
LED Anzahl: 78LEDs
Lumenzahl: 900lm
Neutralweiß: 4000k, RA>80
Abstrahlwinkel 120°
Schutzklasse: IP41
Arbeitstemperatur: -20° to +40°
Stromzufuhr: incl Netzteil, TRIAC dimmbar
Aussendurchmesser: 180mm
Einbaudurchmesser: 65-160mm einstellbar oder Aufputzmontage
Höhe: 15mm


Wir empfehlen die offenen Kabelenden mit Wago-Klemmen
(z.B. Artikel 80945) zu verbinden.


Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 12

Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	180*15
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	900
Schutzklasse:	IP41
Gewicht:	0.475 Kg

Weitere Bilder

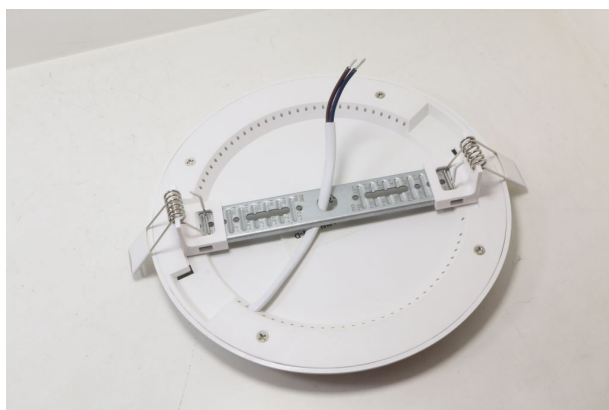

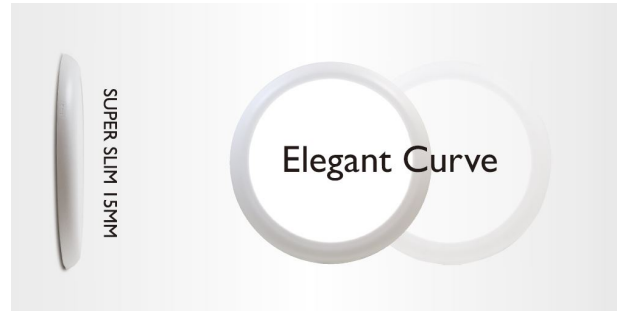


12W D180mm

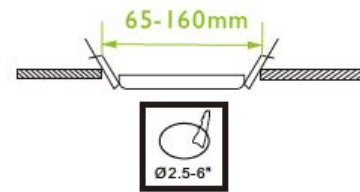

Fit all cut-out from
65-160mm (2.5"-6")

EASY & FAST installation

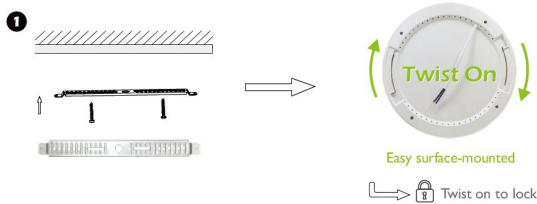



Zubehör

Art.-Nr.	Name
136220	Synergy 21 LED light panel rund Lochschneider
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
147090	TEM Serie Ekonomik DIMMER DREH-WECHSEL LED 100W
152304	TEM Serie Modul Elektronik DIMMER ROTATIVE 2WAYRL 0-180W 1M
183328	Synergy 21 Netzteil - DALI to Triac Dimmer *Tridonic*