



## Synergy 21 LED light panel rund 6,5W neutralweiß 2in1 TRIAC dimmbar

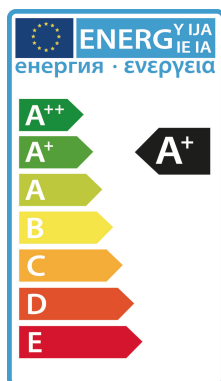

kwh/1000h:	6,50
Lumen:	430
Watt:	6,5
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



2in1 LED Panel rund  
Für Unterputz UND Aufputzmontage geeignet  
Unterputz Lochgröße: 65-102mm einstellbar

Leistungsaufnahme : 6,5Watt  
Rahmenfarbe: weiß  
LED Anzahl: 30LEDs  
Lumenzahl: 4300lm  
Neutralweiß: 4000k, RA>80  
Abstrahlwinkel 120°  
Schutzklasse: IP41  
Arbeitstemperatur: -20° to +40°  
Stromzufuhr: incl Netzteil, TRIAC dimmbar  
Aussendurchmesser: 120mm  
Einbaudurchmesser: 65-102mm einstellbar oder Aufputzmontage  
Höhe: 15mm


Wir empfehlen die offenen Kabelenden mit Wago-Klemmen  
(z.B. Artikel 80945) zu verbinden.


Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 6,5

## Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CC oder CV:	CC
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	120*15
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	430
Schutzklasse:	IP41
Gewicht:	0.178 Kg

## Weitere Bilder

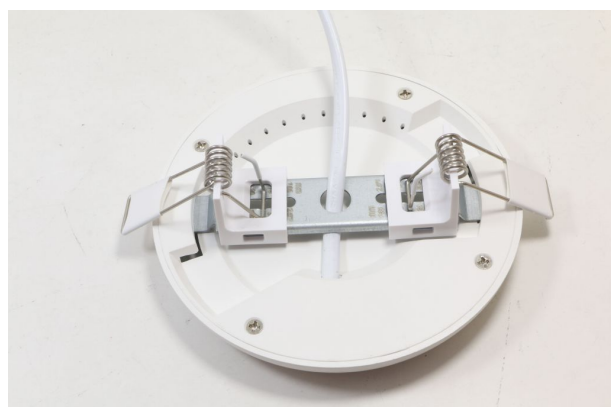

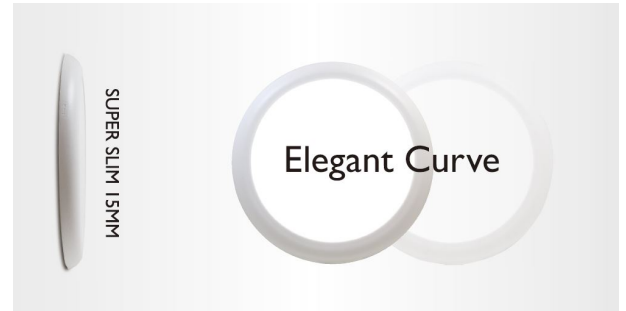


**6.5W DI 20mm**

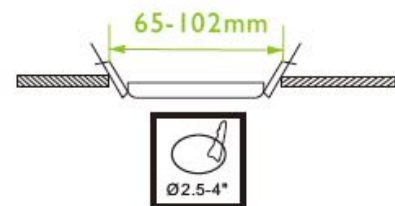

Fit all cut-out from  
**65-102mm (2.5"-4")**

**EASY & FAST installation**

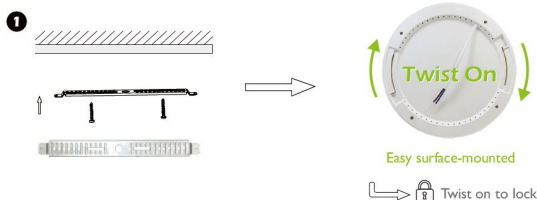



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
136220	Synergy 21 LED light panel rund Lochschneider
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
147090	TEM Serie Ekonomik DIMMER DREH-WECHSEL LED 100W
152304	TEM Serie Modul Elektronik DIMMER ROTATIVE 2WAYRL 0-180W 1M
183328	Synergy 21 Netzteil - DALI to Triac Dimmer *Tridonic*