



Synergy 21 LED Flex Plate dual weiß (CCT) DC24V 40W mit Stecker

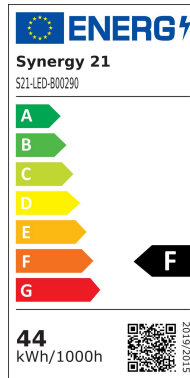

kwh/1000h:	44,00
Lumens:	3060
Watt:	40,0
Nominal Service Life:	35000 Std.
Switching Cycles:	50000
Opt. Ambient Temperature.:	25 °C

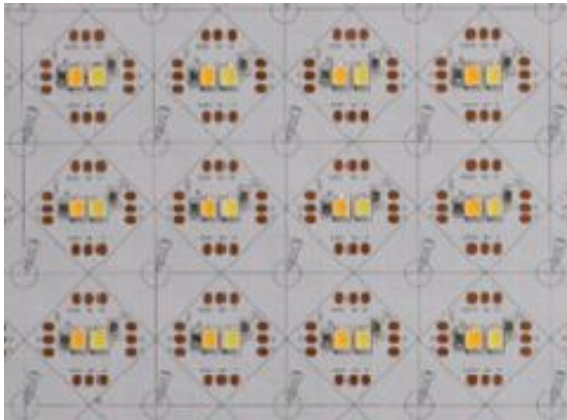

Synergy 21 LED Flex Plate, flexible LED film
Size: 480*240mm, cutting unit: all 2LEDs (20*20mm)
With 6 connectors XH2.54

Voltage: 24V,
Watt: 40W
Light colour: dual white,2700-6500K, CRI>90
Brightness: 3060lm
Beam angle: 120°
Protection class: IP20
Number of LEDs: 40rows * 10columns =40LEDs in total,
Type: 2835SMD
Dimensions: 480*240mm
PCB colour: white
Operating temperature: -25°C to +40°C

Synergy 21 LED Flex Plate, flexible LED film
Size: 480*240mm, cutting unit: all 2LEDs (20*20mm)
With 6 connectors XH2.54

Voltage: 24V,
Watt: 40W
Light colour: dual white,2700-6500K, CRI>90
Brightness: 3060lm
Beam angle: 120°

Protection class: IP20
Number of LEDs: 40rows * 10columns =40LEDs in total,
Type: 2835SMD
Dimensions: 480*240mm
PCB colour: white
Operating temperature: -25°C to +40°C
Weight: 0.500kg
Coolable every 2 LEDs (20*20mm)
Maximum length single row/single column @ power one-sided: 7m
Adhesive tape: yes 3M on the back

Energy efficiency class: A
kWh/1000h: 44

Strip/plate can be cut at the cut marks with sharp scissors
. !Attention! Strip must be checked for functionality beforehand.
Only split the strip when there is no power.

Our 3M adhesive tape adheres well, but is still only to be regarded as an assembly aid.
There are a variety of mounting options, such as clips, permanently elastic mounting adhesive, cable ties, etc.

Please note that LED strips must also be cooled.
Make sure that the LED strip does not exceed the operating temperature of 40°C, otherwise the service life cannot be guaranteed. No guarantee can be given for overheated LED Strips.

Weight: 0.500 kg
Coolable every 2 LEDs (20*20mm)
Maximum length single row/single column @ power one-sided: 15m
Adhesive tape: yes 3M on the back

Energy efficiency class: A
kWh/1000h: 44

Strip/plate can be cut at the cut marks with sharp scissors
. !Attention! Strip must be checked for functionality beforehand.
Only split the strip when there is no power.

Our 3M adhesive tape adheres well, but is still only to be regarded as an assembly aid.
There are a variety of mounting options, such as clips, permanently elastic mounting adhesive, cable ties, etc.

Please note that LED strips must also be cooled.
Make sure that the LED strip does not exceed the operating temperature of 40°C, otherwise the service life cannot be guaranteed. No guarantee can be given for overheated LED Strips.

Attributes

Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	120
Dimmbar:	Ja
LED Strip Länge:	5
Lichtfarbe:	Warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Schutzklasse:	IP20
Weight:	0,2 Kg
Warranty:	60.00 Months

Accessories

Part No.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hollow Socket with Screw Terminals
81068	Synergy 21 LED zub wooden plug with screw terminals
81741	Synergy 21 LED Flex Strip add. Silicone mounting clip 10 pack
89592	Synergy 21 Power supply - 12V 96 Watt
93680	Mean Well power supply - 24V 80W dimmable IP65
174020	Synergy 21 Power supply - 24V 100W BILTON

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.