



Synergy 21 Panel LED 40W 598x598 blanco dual

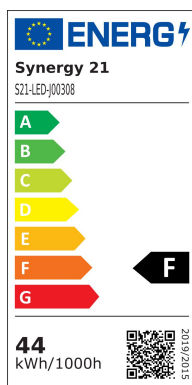

kwh/1000h:	44,00
Lúmenes:	4000
Vatio:	40,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

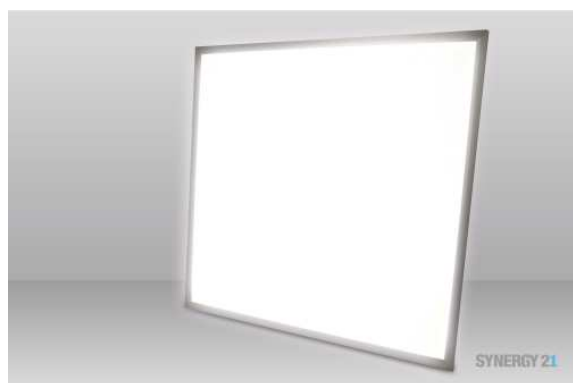

Panel LED Ultra Slim

Adecuado para instalación en techo/pared y superficie

Las temperaturas de luz se pueden conmutar por separado mediante dos fuentes de alimentación regulables opcionales.

(blanco cálido, blanco frío, o ambas=blanco neutro)

Atención: Las fuentes de alimentación NO están incluidas

Color de la carcasa: plata

Consumo: 40W (20W blanco cálido, 20W blanco frío)

Número de LEDs: 1488LEDs

Flujo luminoso: 4000lm bc+bf a la vez

Blanco cálido: 1900lm, 2700k ±100, CRI>80

Blanco frío: 2100lm, 6500k ±100, CRI>80

Ángulo de enfoque: 120°

Clase de protección: IP40

Temperatura de funcionamiento: 0° hasta +40°

Fuente de alimentación: No incluida

Dimensiones: 598mm x 598mm x 12mm (Norma Europea)

Área de iluminación: 562mm x 562mm

Peso: 5000g

Fuentes de alimentación adecuadas: 2x a 500mA, 35V ±3V

Clase de eficiencia energética: A+


kWh/1000h: 44



Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.50
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	WIDE_CONE_120
EPREL_CAP_TYPE:	SMT
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.380
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.380
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	83
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	10
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	598
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	598
EPREL_DIMMABLE:	YES
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	E
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	40
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.95
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	4000
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	132

Atributo	Valor
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	86
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	108
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	40.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.45
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	0
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.9
Grösse:	598*598
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	dualweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700-6500
Lumen:	4000
Peso:	3 Kg

Imágenes adicionales

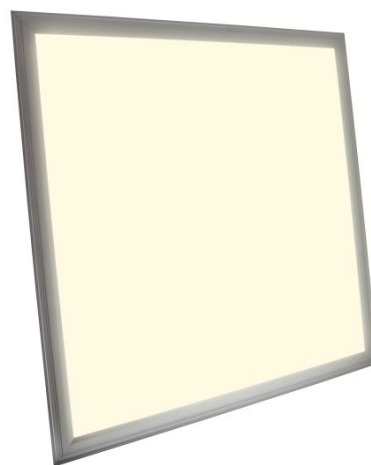

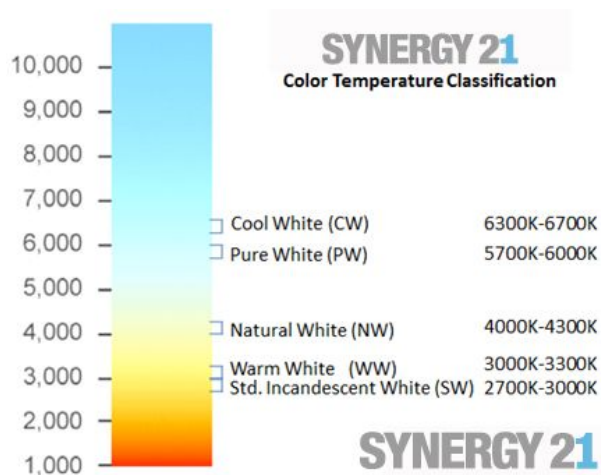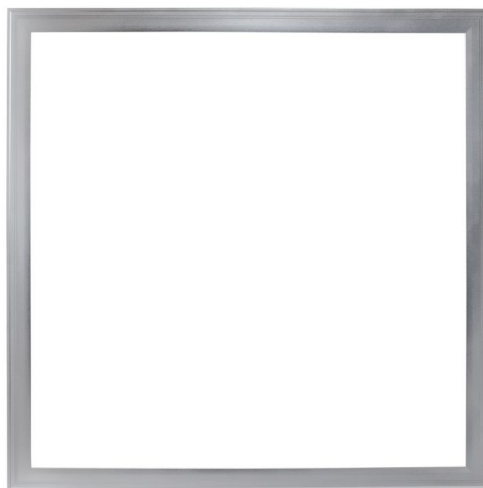

Accesorios

Número de artículo	Denominación
132052	Synergy 21 Controlador CC EOS 05, 2 Canales
126643	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender dual 2 dual white (CCT)
116369	Synergy 21 Dimmer de pared Dual color
125227	Synergy 21 LED Controller EOS 05 1-Kanal single color Controller+Netzteil CC 200-1500mA 50W

Número de artículo	Denominación
116369	Synergy 21 Dimmer de pared Dual color
126643	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender dual 2 dual white (CCT)
92793	Synergy 21 Kit de montaje colgante para panel
92795	Synergy 21 Kit de montaje en forma de S para panel
92790	Synergy 21 Kit de montaje en forma de W para panel
90892	Synergy 21 Kit de montaje para panel LED
119219	Mean Well APC-25-500 Driver 500mA
146798	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram