


## Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W schwarzes Gehäuse - neutralweiß V2



**SYNERGY 21**

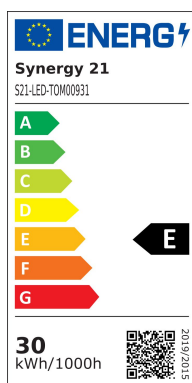

kwh/1000h:	30,00
Lumen:	3900
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und  
reversiblen Überhitzungsschutz  
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Einscheibensicherheitsglas  
rostfreier Edelstahl Montagebügel  
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF


Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz  
Betriebsspannung: >AC 207-253V  
LED: 30Watt Highpower Chip  
Abstrahlwinkel: 120°  
Lumen: 3900lm  
Effizienz: 130Lm/Watt  
Kaltweiß: 4500K ±150  
CRI: >80  
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarz  
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C  
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)  
Gewicht: 2,3Kg  
Abmessungen: (l\*b\*h) 126\*225\*185mm

Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 30

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.16
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	126*225*185
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4500
Lumen:	3900
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	2.3 Kg

## Weitere Bilder

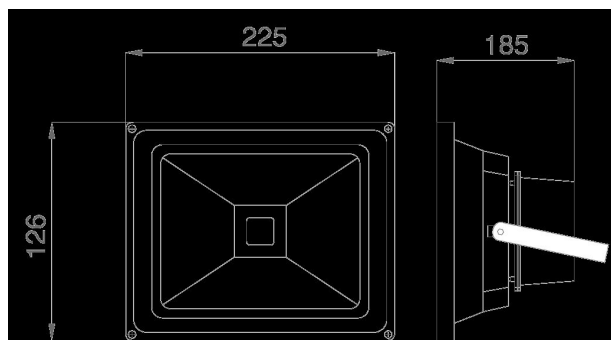

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
92416	Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W - Ersatzglas Ersatzscheibe
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black