


## Synergy 21 Tira LED Flex 12V/72W, RGB, Positivo, IP20, 5m



kwh/1000h:	72,00
Lúmenes:	2550
Vatio:	72,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

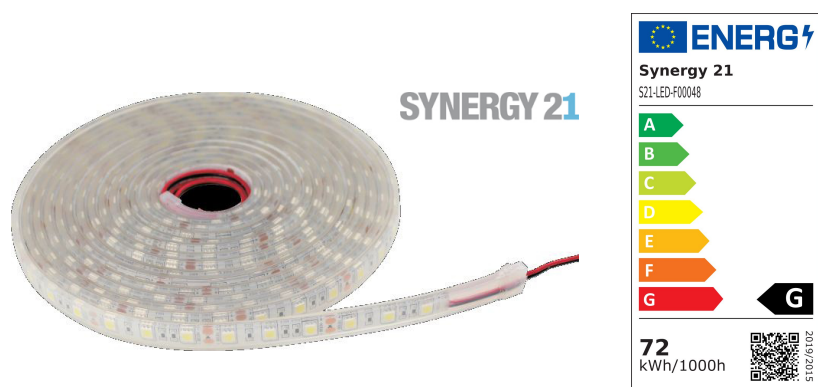

- Voltaje: 12V/6A/72W
- Número de leds: 300x SMD5050
- Flujo luminoso: Rojo: 120lm, Verde: 240lm, Azul: 150lm
- Ángulo de enfoque: 120°
- Clase de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: hasta -25°C
- Polo positivo
- PCB: Blanco
- Dimensiones: 5000 x 10 x 3 mm
- Se puede cortar cada 3 Leds (aprox. 50mm)

Tenga en cuenta que las tiras de Synergy 21 deben funcionar a una temperatura no superior a 40°.

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	6
Betriebstemperatur:	bis -25
CC oder CV:	CV

Atributo	Valor
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.000
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.000
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	0
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	0
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	0
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	0
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	0
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_POWER_ON_MODE:	0.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Grösse:	5000*10*3

Atributo	Valor
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	RGB
Lichtfarbe Name:	RGB
Schutzklasse:	IP20
Volt:	12
Peso:	0.2 Kg
Garantía:	24.00 Meses

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
81048	Synergy 21 Alimentación 100W/12V, IP67
90877	Synergy 21 Alimentación LED 12V/150W
139522	Mean Well LPV-150-12 Alimentación 12V/120W IP67
183258	Shelly RGBW2 Relé Wi-Fi