


Synergy 21 LED light panel 620*620 warmweiß 40W IP65



SYNERGY 21

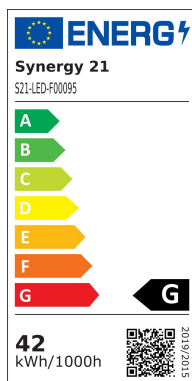

kWh/1000h:	42,00
Lumen:	3320
Watt:	42,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light

Geeignet für Decken/Wandeinbau sowie Aufbau
Leistungsaufnahme : 42Watt

Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.

Rahmenfarbe: weiss
LED Anzahl: 480LEDs total
Lumenzahl: 3400lm
Lichtfarbe: warmweiß 3000
MacAdam/SDCM ? 3
Farbwiedergabe: CRI: >85
Schutzklasse: IP65
Arbeitstemperatur: -20° to +50°
Stromzufuhr: 24V, Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Netzteil: 126355 / 122589 oder ähnliche 24V Netzteile
Größe (Außenmaße): 622mm x 622mm x 13,3mm
Größe (Lochmaße) : 605mm x 605mm
Gewicht: 4,6kg

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 42


Garantielaufzeit: 5 Jahre

Merkmale

Merkmale	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.427
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.399
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	86.2
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	620
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	10
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	620
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	E
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	5
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	763
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable

Merkmal	Wert
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	82
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	8.2
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	25
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	3400
Schutzklasse:	IP65
Gewicht:	4.6 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

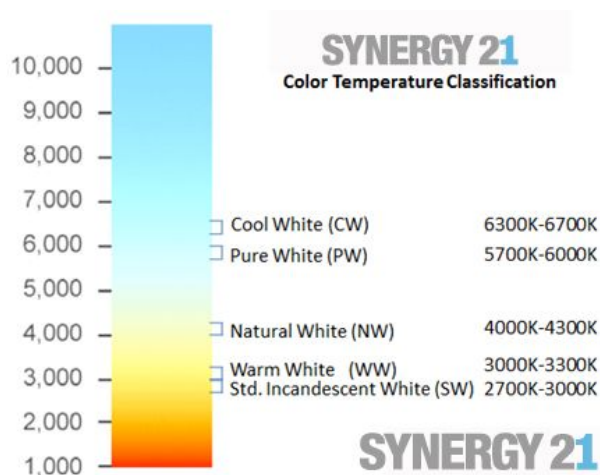

Zubehör

Art.-Nr.	Name
126355	Synergy 21 Netzteil - 24V 60W Mean Well IP67
132105	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für IP65 Panel
132106	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Wand für IP65 Panel
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
115936	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 6W
133947	ALLNET MSR Sensor ALL4460 / 0-10V DIMM-Aktor mit EIN/AUS für LED-Controller
134571	ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
151276	Synergy 21 LED light panel zub Montage Einbaurahmen 620*620 weiß
188842	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen 620*620 weiß *ohne Schrauben* V2