



Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC12V + 72W IP20

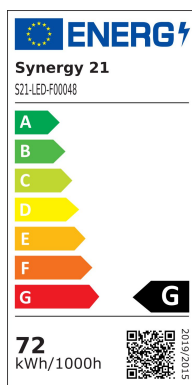

| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 72,00 |
| Lumen: | 2550 |
| Watt: | 72,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |

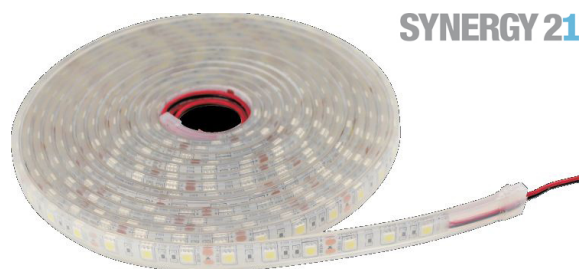

LED Flex Strip RGB, gemeinsamer Pluspol
DC12V, max. 6A, 72W,
300Leds, 120°, 5050SMD
Lumen: R=120, G=240, B=150
Länge: 5000*10*3mm,
kürzbar alle 3 LEDs, ca alle 50mm, LED Abstand: 16,7mm
weisses PCB,
Kleband zur Montagehilfe auf der Rückseite
offenes Kabelende
indoor, IP20
Bis zu -25°C geeignet!

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 72

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 6 |
| Betriebstemperatur: | bis -25 |
| CC oder CV: | CV |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD: | false |
| EPREL_BEAM_ANGLE: | Not applicable |
| EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE: | SPHERE_360 |
| EPREL_CAP_TYPE: | / |
| EPREL_CHROMATICITY_COORD_X: | 0.000 |
| EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y: | 0.000 |
| EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER: | false |
| EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE: | false |
| EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE: | false |
| EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE: | RANGE |
| EPREL_DIMENSION_DEPTH: | 0 |
| EPREL_DIMENSION_HEIGHT: | 0 |
| EPREL_DIMENSION_WIDTH: | 0 |
| EPREL_DIMMABLE: | NO |
| EPREL_DIRECTIONAL: | NDLS |
| EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE: | 0 |
| EPREL_ENVELOPE: | NO |
| EPREL_EQUIVALENT_POWER: | Not applicable |
| EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE: | false |
| EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY: | LED |
| EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR: | 0.98 |
| EPREL_LUMINOUS_FLUX: | 0 |
| EPREL_MAINS: | NMLS |
| EPREL_MAX_BEAM_ANGLE: | Not applicable |
| EPREL_MIN_BEAM_ANGLE: | Not applicable |
| EPREL_POWER_ON_MODE: | 0.0 |
| EPREL_POWER_STANDBY: | 0.00 |

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|--------------|
| EPREL_REGISTRANT_NATURE: | MANUFACTURER |
| EPREL_SURVIVAL_FACTOR: | 1.00 |
| Grösse: | 5000*10*3 |
| Länge: | 5 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 10 |
| LED Strip Höhe: | 3 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip kürzbar: | 50 |
| LED Strip Länge: | 5000 |
| Lichtfarbe: | RGB |
| Lichtfarbe Name: | RGB |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Volt: | 12 |
| Gewicht: | 0.2 Kg |
| Garantie: | 24.00 Monate |

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|---|
| 81069 | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen |
| 81068 | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen |
| 81741 | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack |
| 139522 | Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67 |
| 183258 | Shelly · Unterputz · "RGBW2" · LED Lichtcontroller · WLAN |