


Synergy 21 Proyector LED 80W V2, blanco neutro, 120°



kwh/1000h:	80,00
Lúmenes:	7200
Vatio:	80,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

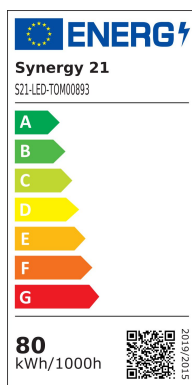

- Voltaje: AC 207-253V
- Consumo: 80W
- Clase de protección: IP65
- Flujo luminoso: 7200lm
- CCT: 4000K
- Ángulo de enfoque: 120°
- Carcasa de aluminio de inyección en color gris
- Temperatura de funcionamiento: -25°C +55°C
- Ra>80
- Dimensiones: 37 x 28,5 x 19,5 cm
- Peso: 6,5Kg
- Reducción térmica activa
- Eficiencia > 90lm/W
- Lux: 1959 lx (1 metro)
- PF > 90%
- Vidrio templado (cristal de seguridad)
- Regulable
- Luz de emergencia (reducción de potencia a partir de DC 30V)
- Incluye nueva alimentación fabricada en Alemania

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.34
Betriebstemperatur:	-25 bis +55
CRI:	>80
Dimmbar:	TIRAC
Grösse:	370*285*195
LED - Gehäusefarbe:	grau
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	4250
Lumen:	7200
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Peso:	6.5 Kg

Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Finder Detector de movimiento IP55
113414	Finder Detector de movimiento 230VAC 10A
82434	Finder Interruptor crepuscular 230VAC 16A
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black