

## Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS rund in- G-C IP67 nw



Voltage: DC 12V  
Leistung: 1,5W  
LED Lichtfarbe: 4200K  $\pm$ 150  
LED: 1 Stück high power  
Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg  
Material: 304/316 Edelstahl  
Schutzklasse: IP67  
Größe: Ø 42mm, Höhe 58mm  
Einbaumaß: Ø 32mm  
Gewicht: 252g  
Anschlusskabel: AWG22(2-polig) mit IP67 Stecker



Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 1,65

### Merkmale


| Merkmal     | Wert                      |
|-------------|---------------------------|
| CC oder CV: | CV                        |
| Dimmbar:    | Ja, abhängig vom Netzteil |
| Grösse:     | 42*58                     |

| Merkmal                | Wert         |
|------------------------|--------------|
| LED - Gehäusefarbe:    | Silber       |
| LED - Gehäuseform:     | rund         |
| LED - Gehäusematerial: | Edelstahl    |
| Lichtfarbe:            | Neutralweiß  |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 4200         |
| Schutzklasse:          | IP67         |
| Volt:                  | 12           |
| Gewicht:               | 0,3 Kg       |
| Garantie:              | 60.00 Monate |



## Weitere Bilder

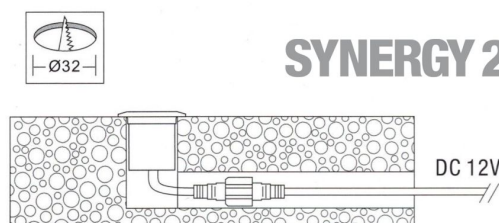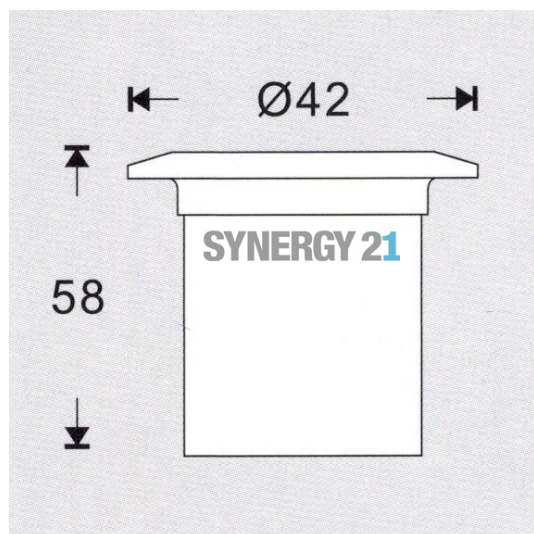

## SYNERGY 21

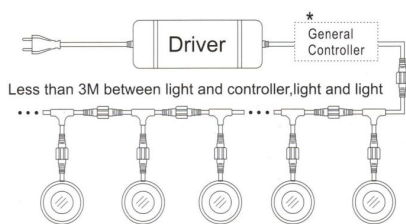

\* General Controller is used to control the RGB light.

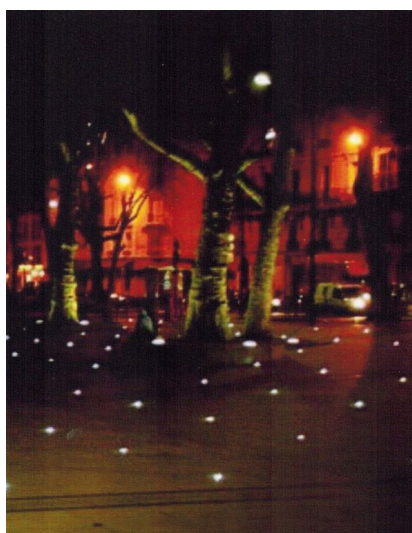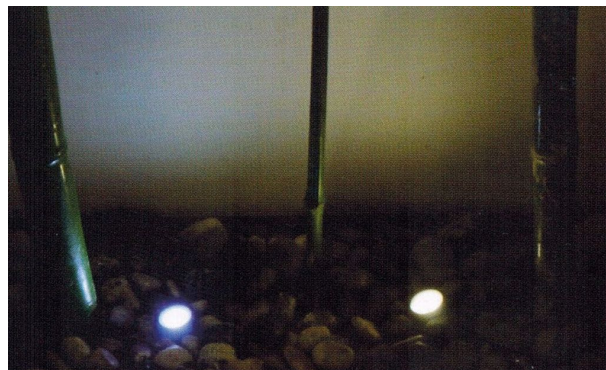

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 156522   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W  |
| 156529   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W  |
| 109456   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67     |
| 109457   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67     |
| 109458   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67    |
| 109461   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m |

| Art.-Nr. | Name                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 109462   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m |
| 109463   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m |
| 109469   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67               |
| 109473   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67              |
| 113976   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Anschlusskabel IP67 1m     |
| 178007   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub single color Dimmer IP67   |
| 109460   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Dämmerungssensor IP67      |
| 109471   | Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67        |
| 148726   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V                        |
| 148727   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2                              |
| 148728   | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder |
| 148729   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent          |
| 148730   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports                      |
| 247722   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme             |
| 247724   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme             |
| 250038   | Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out                             |
| 250039   | Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out                             |
| 250039   | Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out                             |
| 250190   | Synergy 21 Löt-Schrumpfverbinder Set - Wasserdicht IP67 Kabelverbinder  |
| 250190   | Synergy 21 Löt-Schrumpfverbinder Set - Wasserdicht IP67 Kabelverbinder  |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.