



## LED Stromschienenstrahler 10W schwarz – 3-Phasen | Synergy 21

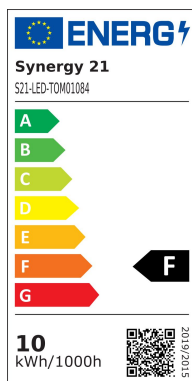

|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 10,00      |
| Lumen:               | 800        |
| Watt:                | 10,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |



**SYNERGY 21**

### LED Stromschienenstrahler 10W für 3-Phasen Stromschiene – IP65 Flutlicht

Dieser kompakte LED Strahler für 3-Phasen Stromschienen eignet sich ideal für die gezielte Beleuchtung von Außenbereichen, Fassaden, Schildern oder Werbeflächen. Der leistungsstarke 10W Highpower LED Chip erzeugt eine gleichmäßige Ausleuchtung mit breitem Abstrahlwinkel und warmweißem Licht.

Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit Einscheibensicherheitsglas sorgt für eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion. Dank Schutzklasse IP65 ist der Strahler gegen Staub und Strahlwasser geschützt und somit auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Der Strahler verfügt über eine integrierte Notstromfunktion und reduziert bei niedriger Versorgungsspannung automatisch die Leistung auf etwa 20 % Helligkeit. Zusätzlich schützt ein reversibler Überhitzungsschutz die Elektronik vor thermischer Überlastung.

#### Funktionen

- LED Strahler für 3-Phasen Stromschienen
- Warmweißes Licht für angenehme Beleuchtung
- Dimmbar über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmer
- Integrierte Notstromfunktion (ab ca. 80V)
- Reversibler Überhitzungsschutz
- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Einscheibensicherheitsglas

- Schutzklasse IP65 für Außenanwendungen

## Einsatzbereiche

- Außenbeleuchtung und Fassadenbeleuchtung
- Werbeschilder und Beschriftungen
- Schaufenster und Eingangsbereiche
- Industrie- und Gewerbeanwendungen
- Architektur- und Objektbeleuchtung

## Technische Daten

- Leistung: 10 W
- Lichtquelle: Highpower LED Chip
- Lichtstrom: ca. 800 lm
- Lichtausbeute: ca. 80 lm/W
- Farbtemperatur: 3000K  $\pm$ 150 (Warmweiß)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Dimmbar: ja (Phasenanschnitt / Phasenabschnitt)
- Betriebsspannung: 207–253V AC / 47–63 Hz
- Reichweite: ca. 15 m
- Schutzklasse: IP65
- Gehäusematerial: Aluminium Druckguss
- Farbe: Schwarz
- Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
- Abmessungen: 115 × 90 × 105 mm

## Merkmale

| Merkmal                | Wert       |
|------------------------|------------|
| Abstrahlwinkel:        | 120        |
| CRI:                   | >80        |
| Dimmbar:               | Ja         |
| Grösse:                | 115*90*105 |
| LED - Gehäusefarbe:    | Schwarz    |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium  |
| Lichtfarbe:            | Warmweiß   |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 3000       |
| Lumen:                 | 800        |
| Schutzklasse:          | IP65       |

| Merkmal   | Wert         |
|-----------|--------------|
| Sockel:   | 3Phasen      |
| Volt:     | 230          |
| Gewicht:  | 0,5 Kg       |
| Garantie: | 60.00 Monate |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                          |
|----------|-----------------------------------------------|
| 233432   | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 1 meter   |
| 233434   | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter |
| 233435   | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 2 meter   |
| 233436   | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter |
| 233437   | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, weiß, 3 meter    |
| 233438   | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter |
| 233439   | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 1 meter    |
| 233440   | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter |
| 233442   | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 2 meter    |
| 233445   | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter |
| 233446   | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 3 meter    |
| 233447   | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.