



## Synergy 21 LED Flex Strip COB super warmweiß

COVEFLEX DELI (4mm Width, 480LEDs/M)

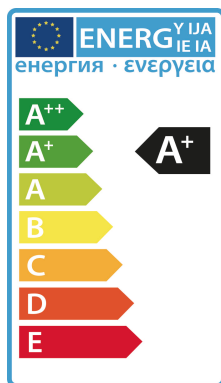

kwh/1000h:	60,50
Lumen:	5225
Watt:	55,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip

Länge: 5m  
Spannung: 24V DC  
Watt: 5W/m, 25W  
Lichtfarbe: super warmweiß , 2700K, CRI>90  
Helligkeit: 480lm/m Gesamt: 2400lm  
Schutzklasse: IP20  
LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs  
PCB-Breite: 4mm  
Kürzbar alle 50mm  
Klebeband: ja 3M rückseitig

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.  
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.  
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	2
LED Strip kürzbar:	62.50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	5225
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.6 Kg

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65
156668	Synergy 21 Netzteil - 24V 250W Osram IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
181661	Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM