


Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-W one chip super ww s-shape



kwh/1000h:	90,00
Lumen:	1500
Watt:	90,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

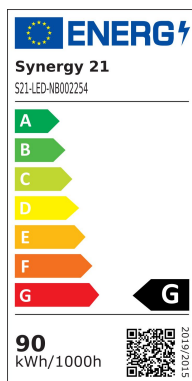

RGB-W Flex-Stripe - s-shape, 5 meter,
RGB und warmweiß auf einem Chip
Warmweiß: 2500K ± 10%
DC 24V, 90W, 25Watt ww, 65Watt RGB, 3,75A max.
Helligkeit: ww 1500lm ± 10%
300 PCS 5050 SMD LED
gemeinsamer Pluspol
L*B*H: 5000*12*2,2 für indoor
kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (12,5 cm)
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung über Portaluce Controller oder
RGBW Controller (Funk, DMX, etc.)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die
Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.


Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120

Merkmal	Wert
Ampere:	3.80
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.471
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.353
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	81
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	1000
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	2
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	12
EPREL_DIMMABLE:	SPECIFIC
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	3
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	405
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	85
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80

Merkmal	Wert
EPREL_POWER_ON_MODE:	3.7
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	1.1
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_REPLACEMENT_CLAIM:	Not applicable
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	12
LED Strip Höhe:	2.20
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	RGB-W
Lichtfarbe Name:	RGB-W
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

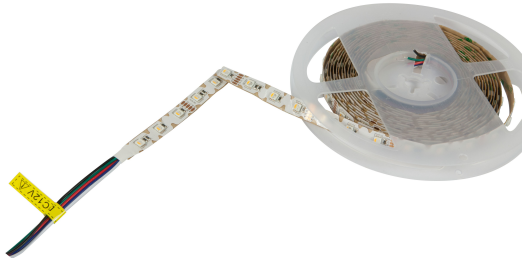

Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
125198	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67
151666	Synergy 21 LED Controller EOS 05 5-Kanal Controller RGB-WW (RGB-CCT)
151667	Synergy 21 LED Controller EOS 05 5-Kanal Handsender RGB-WW (RGB-CCT)
126644	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster AC RGB-W
101873	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster RGB-W
178378	Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI DT8 RGB-WW (CCT)
178440	Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee 5-Kanal Controller RGB-WW (RGB-CCT)
178421	Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CC Controller+Netzteil 4-Kanal 75W RGB-W
178432	Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CV Controller+Netzteil 4-Kanal 100W RGB-W 12V
178433	Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CV Controller+Netzteil 4-Kanal 100W RGB-W 24V
181495	Synergy 21 LED Controller RGB-W DC12/24V *Milight/Miboxer*
149147	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*
181496	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*
178064	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V Strip/Panel 5in1 *Milight/Miboxer*
180638	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V WiFi 5in1 *Milight/Miboxer* Alexa Serie
183258	Shelly · Unterputz · "RGBW2" · LED Lichtcontroller · WLAN