


MiBoxer MR2 LED Controller Mini 2in1 (Single color/dual white) 2.4G



Der **2in1 LED Controller (2.4GHz)**, Modell Nr. **MR2**, bietet Ihnen eine flexible und leistungsstarke Lösung zur Steuerung Ihrer LED Strips **auf kleinstem Raum**. Egal, ob Sie Single Color oder Dual White LED Strips verwenden, dieser Controller sorgt für eine präzise und zuverlässige Steuerung. Mit einer **Arbeitsspannung von DC12V~24V** und einer maximalen Ausgangsleistung von **6A pro Kanal** ist dieser Controller ideal für unterschiedlichste Beleuchtungsprojekte.

Dank der **2.4GHz RF-Technologie** können Sie Ihre Beleuchtung bequem aus einer Entfernung von bis zu **30 Metern** steuern. Die Verbindung erfolgt über **Common Anode**, was eine einfache Integration in Ihre bestehenden Systeme ermöglicht. Der Controller ist für den Einsatz in einem Temperaturbereich von **-10~40°C** ausgelegt, was ihn vielseitig und zuverlässig macht.

Mit dem **2in1 LED Controller** haben Sie die Kontrolle über die Helligkeit und Farbe Ihrer LED Strips und können so stets die perfekte Lichtstimmung schaffen. Ob für den Wohnbereich, Außenbereich oder kommerzielle Anwendungen – dieser Controller bietet die Flexibilität und Leistung, die Sie benötigen.

Mini 2 in 1 LED Controller (2.4GHz)

Model No.: MR2

Input Voltage: DC12-24V

Output Current: Max 6A

Output Power: 144W

Output Type: Constant Voltage

Control Signal: 2.4GHz RF

Control Distance: 30m

IP Rate: IP20

Working Temperature: -10~40°C



Dimming Grayscale: 4096 Levels
Dimming Range: 0.1%-100%

Merkmale

Merkmal	Wert
Ampere:	6
CC oder CV:	CV
Lichtfarbe:	Dualweiß
Produktname:	LED Controller - 2,4G
Schutzklasse:	IP20
Gewicht:	0,033 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder



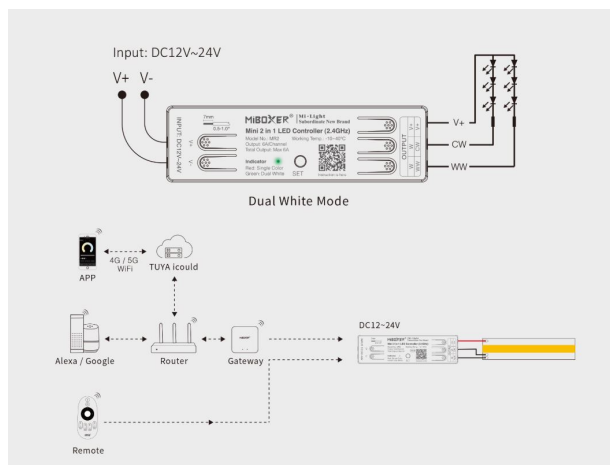

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.