


## Synergy 21 LED-Leuchtplatte 620\*620 dual weiß (CCT) 40W V3 weiß



SYNERGY 21

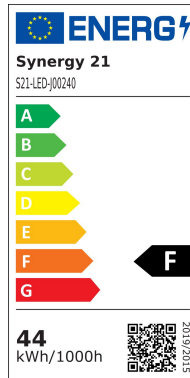

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| kwh/1000h:                 | 44,00      |
| Lumens:                    | 4000       |
| Watt:                      | 40,0       |
| Nominal Service Life:      | 35000 Std. |
| Switching Cycles:          | 50000      |
| Opt. Ambient Temperature.: | 25 °C      |



Ultra Slim LED Panel Light  
Suitable for ceiling/wall installation and surface mounting  
Light colours can be switched separately by 2 power supply units, optionally dimmable.  
(warm white individually, cold white individually, or both together = neutral white)  
Attention: Power supply units are NOT included in the scope of delivery.

Frame colour: white  
Power consumption: 40Watt (20W warm white, 20W cold white)  
Number of LEDs: 1488LEDs total  
Number of lumens: 4000lm ww+cw together  
Warm white: 1900lm, 2600-2900K, CRI>80, 120°  
Cold white: 2100lm, 5500-6500K, CRI>80, 120°  
Protection class: IP20  
Operating temperature: 0° to +40°  
Power supply: Power supply unit not included in the scope of delivery  
Suitable power supply units: 2 pieces of 500mA, 35V ±3V  
Size (external dimensions): 620mm x 620mm x 12mm  
Size (internal dimensions): 600mm x 600mm x 12mm  
Weight: 5000g


Energy efficiency class: A+  
kWh/1000h: 44


Warranty period: 5 years

## Attributes

| Attribute             | Value        |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120          |
| Ampere:               | 0,50         |
| CRI:                  | 80           |
| Dimmbar:              | Ja           |
| Grösse:               | 620*620      |
| LED - Gehäusefarbe:   | Weiß         |
| Lichtfarbe:           | Dualweiß     |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 2600-6500    |
| Lumen:                | 4000         |
| Weight:               | 5 Kg         |
| Warranty:             | 60.00 Months |

## Additional Images

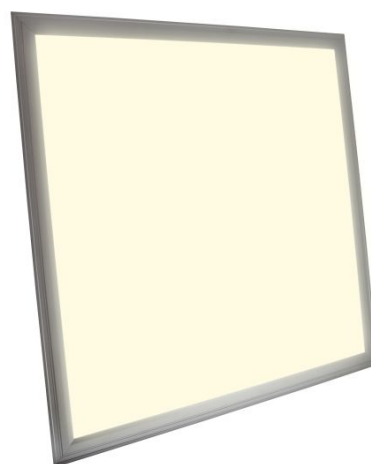

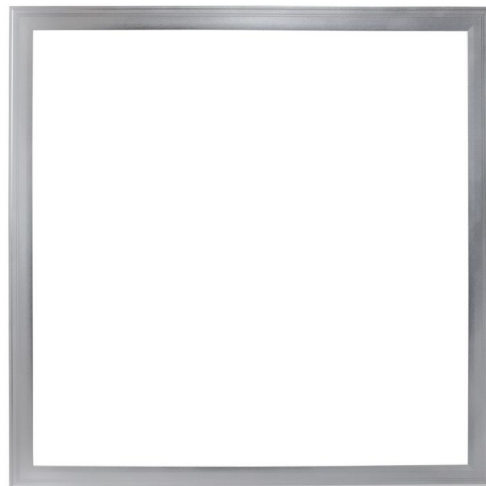

## Accessories

| Part No. | Name                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132052   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 2-Kanal Controller+Netzteil CC dual weiß (CCT) 50W       |
| 126643   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernbedienung dual 2 dual weiß (CCT)                     |
| 116369   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer dual weiß (CCT)                               |
| 233561   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500mA, 21~40V Osram Element                               |
| 92793    | Synergy 21 LED light panel add mounting kit pendant set round                             |
| 188842   | Synergy 21 LED light panel for mounting frame 620*620 white *without screws* V2           |
| 119170   | Synergy 21 Power supply - CC Driver 500~1400mA ~60W Mean Well 0-10V dimm                  |
| 146798   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram                                   |
| 134899   | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM                                       |
| 161450   | Synergy 21 LED-Leuchtplatte 620*620 zub Standardnetzteil 40W Tridonic dual white (CCT) V3 |
| 149515   | Synergy 21 LED light panel add mounting kit clip for V3 PRO Panel                         |
| 149514   | Synergy 21 LED light panel add mounting kit cylinder for V3 PRO panel                     |
| 151846   | Synergy 21 LED light panel accessories mounting kit cylinder for V3 PRO panel white       |
| 108350   | Synergy 21 Power supply - CC Driver 350~1050mA ~42W Mean Well dali dimm, e.g. S21         |
| 108350   | Synergy 21 Power supply - CC Driver 350~1050mA ~42W Mean Well dali dimm, e.g. S21         |
| 167869   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350~1050mA, Mean Well EO (Enocean) / LCM-Serie            |
| 167871   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350~1050mA, Mean Well KN (KNX) / LCM-Serie                |

| Part No. | Name                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232121   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350~1050mA ~42W Mean Well (Casambi) / LCM-Serie             |
| 232118   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 2*700mA ~40W Mean Well DALI-2 tunable white DT8 / LCM-Serie |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.