


## Synergy 21 LED light panel 620\*620 35W V3 PRO WW / W



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 38,50      |
| Lumen:               | 4200       |
| Watt:                | 35,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

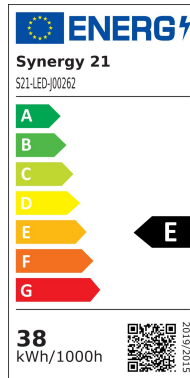

Ultra Slim LED Panel Light, Version PRO  
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwalddecke  
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich  
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Rahmenfarbe: weiss  
Leistungsaufnahme : 35 Watt  
Lumenzahl: 4200Lm, Lm/W=120  
Lichtfarbe: warmweiss 3000  
MacAdam/SDCM < 3  
Color Rendering Index (CRI): >83  
Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP40 / IK05  
Rated Lifetime (L80): 50.000h  
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)  
Stromzufuhr: 700mA & 42±2V/DC (constant current / Konstantstrom)  
Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.  
Netzteil: siehe Zubehör  
Größe (Außenmaße): 622mm x 622mm x 12mm  
Größe (Lochmaße) : 605mm x 605mm  
Garantie: 5 Jahre


Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 38,5

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

## Merkmale

| Merkmal               | Wert                  |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120                   |
| Ampere:               | 0.70                  |
| CRI:                  | 80                    |
| Dimmbar:              | abhängig vom Netzteil |
| Grösse:               | 620*620               |
| LED - Gehäusefarbe:   | weiß                  |
| Lichtfarbe:           | warmweiß              |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000                  |
| Lumen:                | 4200                  |
| Gewicht:              | 3.75 Kg               |
| Garantie:             | 60.00 Monate          |

## Weitere Bilder

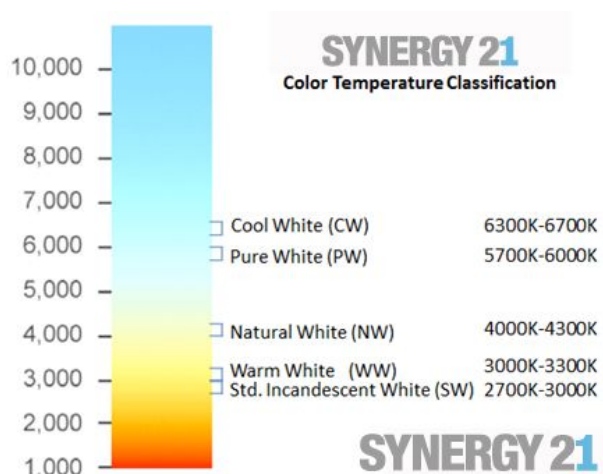

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125227   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 1-Kanal single color Controller+Netzteil CC 200-1500mA 50W                      |
| 167427   | Synergy 21 PoE Netzteil - CC Driver PoE+                                                                         |
| 149092   | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM                                      |
| 149515   | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für V3 PRO Panel                                                 |
| 126765   | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II                                                         |
| 92793    | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund                                                       |
| 79113    | Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß Hohlstecker                                                    |
| 149378   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA 34~57V Mean Well Triac dimm                                                |
| 146798   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram                                                          |
| 119170   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500~1400mA ~60W Mean Well 0-10V dimm                                             |
| 133947   | ALLNET MSR Sensor ALL4460 / 0-10V DIMM-Aktor mit EIN/AUS für LED-Controller                                      |
| 134571   | ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation |
| 134899   | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM                                                              |
| 167273   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~286V Mean Well 0-10V dimm                                                 |
| 167274   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~357V Mean Well 0-10V dimm                                                 |
| 167275   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~428V Mean Well 0-10V dimm                                                 |
| 250217   | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM (BOKE)                               |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.