Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 DW (CCT) DC24V 22,5W pro Farbe IP20 CRI>90



4 0 3 8 8 1 6 1 2 5 4 0 8

Synergy 21 LED Flex Strip Serie 2216

Spannung: 24V,
Watt: 4,5+4,5W/m, 45W
Lichtfarbe: warmweiß, 3000K, + kaltweiß, 6500K, CRI>90
Helligkeit: ww: 420lm/m cw: 470lm/m, gesamt 4450
Ausstrahlungswinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
Anzahl der LEDs: 140*2216SMD/m, insgesamt: 700LEDs
Abmessungen: 5000*10*1,3 mm
Kann alle 14 LEDs 10cm gekürzt werden
Klebeband: ja 3M auf der Rückseite
Betriebstemperatur: -25°C bis +40°C

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Der Einbau muss von einem qualifizierten Fachpersonal abgenommen werden

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1,875
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Chip Anzahl:	140
LED Strip Chip Typ:	2216
LED Strip Höhe:	1,3
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000-6500
Lumen:	4450
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0,12 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder





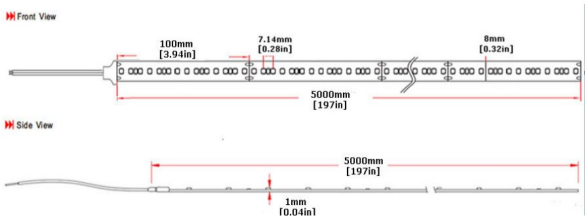

Zubehör

Art.-Nr.	Name
180039	Synergy 21 LED Serie EOS 05 2-Kanal Controller+Netzteil CC, CCT(dual white) 30W
126643	Synergy 21 LED Serie EOS 05, Fernbedienung Dual White (CCT), 2 Kanäle – Handfernbedienung
183931	Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wanddimmer dual white (CCT) touch 4 Zonen
213094	Synergy 21 LED Controller S-Serie 2in1 (Dual White/Dim) DC12/24V 2,4G *Milight/Miboxer*
158722	Synergy 21 LED Fernbedienung Dual White (CCT), 4 Zonen, klassische FUT-Serie (FUT007) –

Art.-Nr.	Name
	Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
157592	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel, Dual White (CCT), 4 Zonen, batteriebetrieben (B2) – Wandpanel, magnetische Halterung *Milight/Miboxer*
213255	Synergy 21 LED Fernbedienung Sunrise, Dual White (CCT), schwarz – Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
213256	Synergy 21 LED Fernbedienung Sunrise, Dual White (CCT), 2,4GHz, grau – Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
213118	Synergy 21 LED Fernbedienung Sunrise, Dual White (CCT), 2,4GHz, weiß – Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
126355	Synergy 21 Netzteil - 24V 60W Mean Well IP67 / LPV-Serie
120373	Wago Serie 221 - 2*4mm (100 Stück)
211954	Wago Serie 221 - Durchgangsverbinder -2*4mm (60Stück)
121774	Synergy 21 LED Kabel - Flachbandkabel DW (CCT) 5m
121775	Synergy 21 LED Kabel - Flachbandkabel DW (CCT) 25m
250190	Synergy 21 Löt-Schrumpfverbinder Set - Wasserdicht IP67 Kabelverbinder
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. **Elektrische Gefahren:**
    - Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
    - Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. **Überhitzung und Kühlung:**
    - Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
    - Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. **Feuchtigkeitsschutz:**
    - Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
    - Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. **Mechanische Gefahren:**
    - Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
    - Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. **Blendgefahr:**
    - Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. **Verwendung von Fassungen und Verbindungen:**
    - Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass**LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
    - Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. **Wartung und Reparaturen:**
    - Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
    - **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. **Lagerung und Transport:**
    - Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. **Sicherheitshinweise befolgen:**
    - Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.