


LED Stromschienenstrahler 10W schwarz – 3-Phasen | Synergy 21



SYNERGY 21

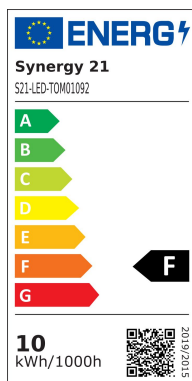

kwh/1000h:	10,00
Lumen:	900
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Stromschienenstrahler 10W für 3-Phasen Stromschiene – IP65 Flutlicht kaltweiß

Dieser kompakte LED Stromschienenstrahler für 3-Phasen Stromschienen eignet sich ideal für die gezielte Beleuchtung von Fassaden, Schildern, Eingangsbereichen oder Werbeflächen. Der leistungsstarke 10W Highpower LED Chip erzeugt eine gleichmäßige Ausleuchtung mit breitem Abstrahlwinkel und kaltweißem Licht für eine klare und kontrastreiche Beleuchtung.

Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit Einscheibensicherheitsglas sorgt für eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion. Dank Schutzklasse IP65 ist der Strahler gegen Staub und Strahlwasser geschützt und somit für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Der Strahler verfügt über eine integrierte Notstromfunktion und reduziert bei niedriger Versorgungsspannung automatisch die Leistung auf etwa 20 % Helligkeit. Zusätzlich schützt ein reversibler Überhitzungsschutz die Elektronik zuverlässig vor thermischer Überlastung.

Funktionen

- LED Stromschienenstrahler für 3-Phasen Stromschienen
- Kaltweißes Licht für kontrastreiche Ausleuchtung
- Dimmbar über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmer
- Integrierte Notstromfunktion (ab ca. 80V)
- Reversibler Überhitzungsschutz
- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

- Einscheibensicherheitsglas
- Schutzklasse IP65 für Innen- und Außenbereiche

Einsatzbereiche

- Fassadenbeleuchtung
- Werbeschilder und Beschriftungen
- Schaufenster und Eingangsbereiche
- Industrie- und Gewerbeanwendungen
- Architektur- und Objektbeleuchtung

Technische Daten

- Leistung: 10 W
- Lichtquelle: Highpower LED Chip
- Lichtstrom: ca. 800 lm
- Lichtausbeute: ca. 80 lm/W
- Farbtemperatur: kaltweiß
- Abstrahlwinkel: 120°
- Dimmbar: ja (Phasenanschnitt / Phasenabschnitt)
- Betriebsspannung: 207–253V AC / 47–63 Hz
- Reichweite: ca. 15 m
- Schutzklasse: IP65
- Gehäusematerial: Aluminium Druckguss
- Farbe: Schwarz
- Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
- Abmessungen: 115 × 90 × 105 mm

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	115*90*105
LED - Gehäusefarbe:	Schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	Kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	900

Merkmal	Wert
Schutzklasse:	IP65
Sockel:	3Phasen
Volt:	230
Gewicht:	0,5 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
233432	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 1 meter
233434	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter
233435	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 2 meter
233436	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter
233437	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, weiß, 3 meter
233438	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter
233439	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 1 meter
233440	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter
233442	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 2 meter
233445	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter
233446	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 3 meter
233447	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.