



Synergy 21 LED Flex Strip 140 WW DC24V 48W IP62 CRI>90

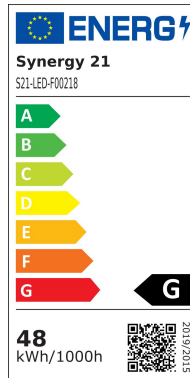

kwh/1000h:	48,00
Lumens:	3500
Watt:	48,0
Nominal Service Life:	35000 Std.
Switching Cycles:	50000
Opt. Ambient Temperature.:	25 °C

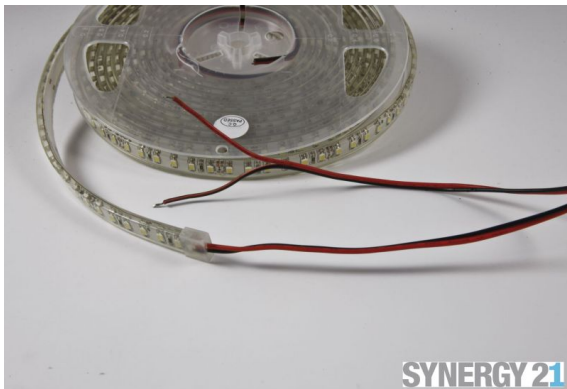

Synergy 21 LED Flex Strip SMD2835 series

Length: 5m
 Voltage: 24V,
 Watt: 9,6W/m, 48W
 Light colour: warm white, 3000K, CRI>90
 Brightness: 700lm/m, total: 3500lm
 Beam angle: 120°
 Protection class: IP62
 Number of LEDs: 140*2835HX/m, total: 700LEDs
 Dimensions: 5000*8*5 mm
 PCB colour: white, open cable end red black (150±5mm)
 Working temperature: -25°C to +40°C
 Can be shortened every 6 LEDs 5cm
 Adhesive tape: yes 3M on the back

Energy efficiency class: A
 kWh/1000h: 48

Strip can be shortened at the cut marks with sharp scissors.
 !Attention! Strip must be checked for functionality beforehand.
 Only split the strip when there is no current.

Our 3M adhesive tape adheres well, but should only be used as a mounting aid.
 There are a variety of mounting options, such as clips, permanently elastic mounting adhesive, cable ties, etc.

Please note that LED strips must also be cooled.




Make sure that the LED strip does not exceed a working temperature of 40°C, otherwise its service life cannot be guaranteed.


No guarantee can be given for overheated LED strips.

Attributes

Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10.40
LED Strip Chip Anzahl:	140
LED Strip Chip Typ:	2835
LED Strip Höhe:	5
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	Warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	3500
Schutzklasse:	IP62
Volt:	24
Weight:	0,2 Kg
Warranty:	24.00 Months

Additional Images

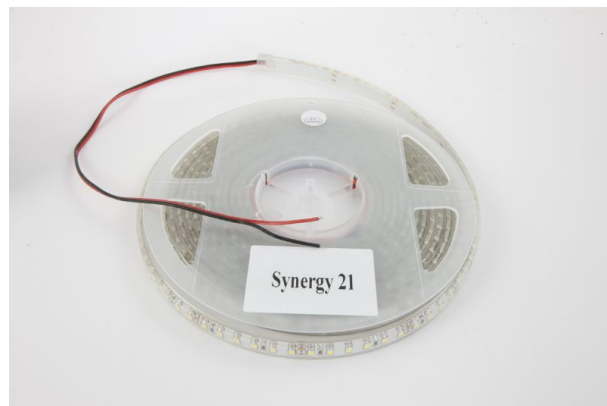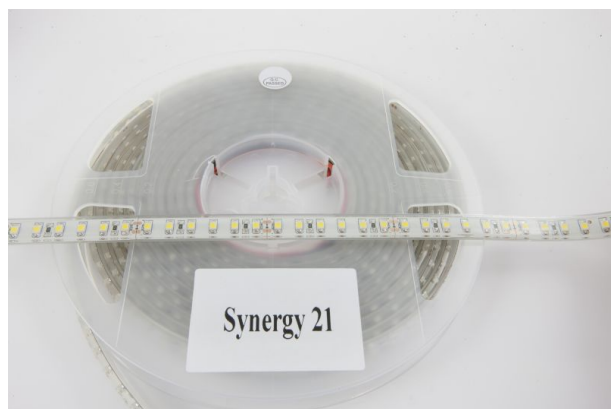

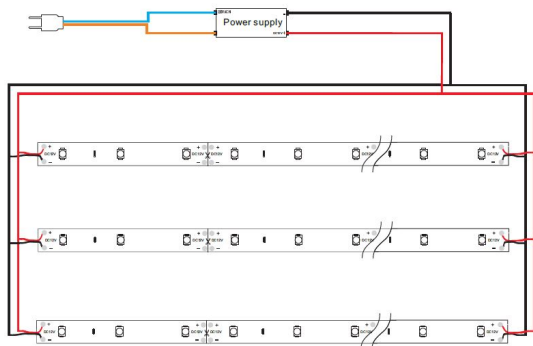

Accessories

Part No.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hollow Socket with Screw Terminals
81068	Synergy 21 LED zub wooden plug with screw terminals
81741	Synergy 21 LED Flex Strip add. Silicone mounting clip 10 pack
93682	Mean Well Power Supply - 24V 150W Dimmable IP65
93680	Mean Well power supply - 24V 80W dimmable IP65
174654	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect I Form für 1 Linie klar

Part No.	Name
174653	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect I Form for 1 line red
174656	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I Form für 2 Linie klar
174655	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red
174648	Synergy 21 LED FLEX-Strips add. Easy Connect T-shape for 1 line clear
174650	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie klar
174647	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie rot
174649	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie rot
174652	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect T-Form für 2 Linien klar
174651	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect T-shape for 2 lines red
174637	Synergy 21 LED FLEX-Strips add. Easy Connect strip to strip connection 10/12mm IP67
174633	Synergy 21 LED FLEX strips add. Simple connection of strips to cable 10/12mm IP67

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.