


Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip ww IP68



kwh/1000h:	105,60
Lumen:	1700
Watt:	96,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

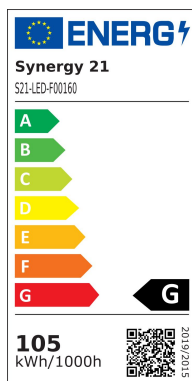

RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem Chip

Warmweiß: 3000K

IP68 mit silicone tube (filled tube)

DC 24V, 96W, 24Watt ww, 72Watt RGB, 4A max.

Helligkeit: ww 1700lm

300 PCS 5050 SMD LED

gemeinsamer Pluspol

L*B*H: 5000*15*5,5

kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung über Synergy 21 Controller 3653 oder

RGBW EOS Controller (Funk, DMX, etc.)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

IP68 LED Streifen können durch den Silikon-Schutzmantel leichte Farbvarianzen aufweisen

Energieeffizienzklasse: A (für weiss)

kWh/1000h: 26,4

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	4
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	15
LED Strip Chip Anzahl:	60
LED Strip Chip Typ:	5050
LED Strip Höhe:	5,5
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	RGB-W
Produktname:	Serie 5050 - RGB-W IP68
Schutzklasse:	IP68
Volt:	24
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm
125198	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67 / LPV-Serie
140472	Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector RGB-W 12mm
140473	Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector RGB-W 12mm
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
151666	Synergy 21 LED Serie EOS 05 5-Kanal Controller RGB-WW (RGB-CCT)
151667	Synergy 21 LED Serie EOS 05 5-Kanal Fernbedienung 4 Zonen RGB-WW (RGB-CCT)
126644	Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wandtaster AC RGB-W
101873	Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wandtaster RGB-W
178378	Synergy 21 LED Serie EOS 07 DALI Controller DT8 RGB-WW (CCT)

Art.-Nr.	Name
178440	Synergy 21 LED Serie EOS 10 ZigBee 5-Kanal Controller RGB-WW (RGB-CCT)
178421	Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CC Controller+Netzteil 4-Kanal 75W RGB-W
178432	Synergy 21 LED Serie EOS 10 ZigBee CV Controller+Netzteil 4-Kanal 100W RGB-W 12V
178433	Synergy 21 LED Serie EOS 10 ZigBee CV Controller+Netzteil 4-Kanal 100W RGB-W 24V
181495	Synergy 21 LED Controller Classic-Serie RGB-W DC12/24V 2,4G *Milight/Miboxer*
149147	Synergy 21 LED Controller Classic-Serie RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V 2,4G *Milight/Miboxer*
180638	Synergy 21 LED Controller Classic-Serie 5in1 RGB-WW (RGB-CCT) DC12~24V WiFi + 2.4G *Milight/Miboxer* Alexa Serie

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.