


Synergy 21 LED garden lamp 6W RGB-WW Set with 3 Stück IP65 *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	6,60
Lumens:	550
Watt:	6,0
Nominal Service Life:	35000 Std.
Switching Cycles:	50000
Opt. Ambient Temperature.:	25 °C

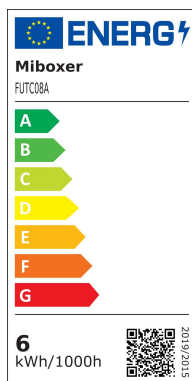

The **6W RGB+CCT LED garden lamp** offers you a flexible and colourful lighting solution for your garden. With state-of-the-art technology and a robust design, this garden lamp creates an atmospheric ambience while increasing the safety of your outdoor area.

This **round garden lamp RGB+CCT** can be controlled with a **radio remote control** and/or a **WLAN controller** for **iOS and Android**, both of which are available separately (see accessories). These control options allow you to conveniently and flexibly control the lighting and create the perfect lighting mood.

With an output of **6W** and a luminous flux of **550 lumens**, this garden lamp provides bright and efficient illumination. The variable colour temperature from **2700K to 6500K** and the RGB+CCT function offer both warm and cool whites and a wide range of colours. Thanks to the **light efficiency of 90LM/W** and a **colour rendering index (CRI) of over 80**, a natural and vivid colour representation is guaranteed.

With a service life of up to **50,000 hours** and a robust housing that complies with protection class **IP66**, this garden lamp is particularly resistant to water and dust. The beam angle of **25°** and the illumination distance of **over 10 metres** ensure precise and far-reaching light distribution.

Thanks to the control range of up to **30 metres**, you can conveniently control the lighting from a distance. The RF technology with a transmission power of **6dBm** ensures a stable and reliable connection.

The **6W RGB+CCT LED garden lamp** is the perfect choice for illuminating gardens, paths and other outdoor areas.

Round garden lamp RGB+CCT

Controllable with wireless remote control and/or WLAN controller for iOS and Android, both available

separately, see accessories

Contents of the set: 3* FUTC08 lamp + matching power supply unit + remote control + connection cable

Product Name: 6W RGB+CCT LED Garden Light(DC24V)

Model No.: FUTC08

Power: 6W

Input: DC24V

Working Temperature: -20-45°C

Colour Temperature: 2700K~6500K

Luminous Flux: 550LM

Luminous Efficiency: 90LM/W

CRI: >80

Lifespan: 50000hours

Beam Angle: 25°

Illumination distance: >10m

IP Rate: IP66

RF: 2.4GHz

Transmitting power: 6dBm

Control Distance: 30m

Energy efficiency class: E

kWh/1000h: 6.6

Power supply:

Input: AC 100-240V, 50/60Hz

Input current: max 1.5A

Output voltage: DC24V

Output current: 2.7A

Out Power: max 65W


Working Temp: 0-45°C


Attributes

Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	25
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	108*71
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500

Attribute	Value
Lumen:	550
Schutzklasse:	IP65
Volt:	24
Weight:	2 Kg
Warranty:	60.00 Months

Additional Images

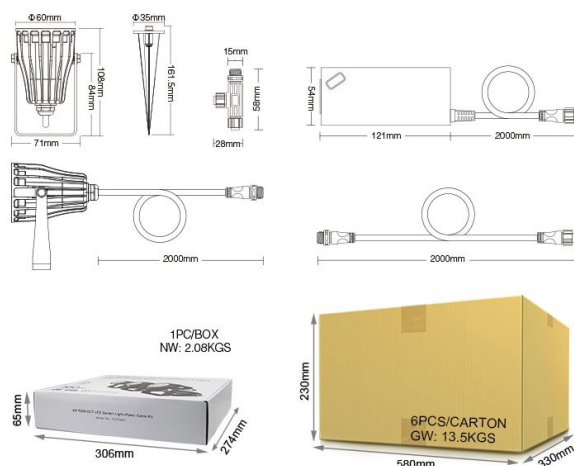

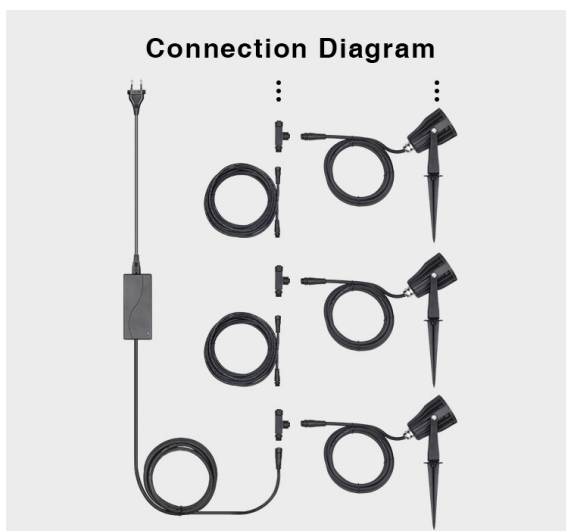

COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote
MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0	MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0
MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0	MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0
MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0	MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0
MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0	MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0
MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0	MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0
MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0	MR16, MR11, MR10, MR9, MR8, MR7, MR6, MR5, MR4, MR3, MR2, MR1, MR0



Accessories

Part No.	Name
147981	Synergy 21 LED remote RGB-WW (RGB-CCT) 8 zones *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED remote RGB-WW (RGB-CCT) 4 zones *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED remote smart panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 zones *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED remote smart panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 zones *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED remote WLAN controller *Milight/Miboxer*
148507	Synergy 21 LED remote WLAN controller smart light *Milight/Miboxer*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black
248153	Synergy 21 Tools Kabel Entmanteler - cable stripper
248168	Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Präzession
248169	Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Feinmechanik
148726	Synergy 21 - Waterproof connector 1:1
148727	Synergy 21 - Waterproof connector 1:2
148728	Synergy 21 - Waterproof connector box 4 ports
148729	Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports transparent
148730	Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
250038	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250190	Synergy 21 Solder Heat Shrink Connector Set – Waterproof IP67

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.