


Synergy 21 LED Garten Lampe smart 12W RGB+CCT Dimm IP65 2,4 GHz 230V *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	12,00
Lumen:	1100
Watt:	12,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

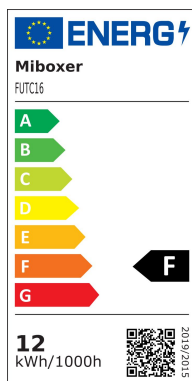

FUTC16 – 12W RGB+CCT Smart LED Gartenleuchte mit 2.4GHz Funksteuerung

Die **FUTC16 Gartenleuchte** bietet intelligente Beleuchtung für den Außenbereich mit kraftvoller Lichtleistung und smarter Steuerung. Dank **2.4GHz RF-Funktechnologie** lässt sich die Leuchte kabellos bedienen und sorgt für flexible Lichtgestaltung – ideal für Gärten, Terrassen und Wege.

Smart-Home-fähig: Die Leuchte unterstützt die Steuerung über die **Tuya Smart App** (erfordert 2.4GHz Gateway) sowie Sprachsteuerung mit **Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Bai Du und Xiaomi** – für maximalen Komfort und intelligente Lichtsteuerung.

Highlights & Funktionen:

- **16 Millionen Farben:** RGB+CCT für individuelle Lichtstimmung
- **Farbtemperatur:** Einstellbar von 2700K bis 6500K
- **Helligkeit & Effekte:** 4096 Dimmstufen, sanfte Übergänge ohne Flackern
- **Dynamische Modi:** 18 Farbwechsel-Effekte (nur mit 2.4G RF-Fernbedienung)
- **Signalweiterleitung:** Automatische Übertragung für große Installationen
- **Robust & wetterfest:** IP66 für den Außeneinsatz

Technische Daten:

- **Modell:** FUTC16
- **Leistung:** 12W
- **Spannung:** AC220–240V, 50/60Hz
- **Lichtstrom:** 1100 lm

- **Effizienz:** 90 lm/W
- **Farbwiedergabe:** CRI >80
- **Farbtemperatur:** 2700K–6500K
- **Abstrahlwinkel:** 36°
- **Protokoll:** 2.4GHz RF
- **Reichweite:** bis zu 30?m
- **Schutzart:** IP66
- **Arbeitstemperatur:** -20°C bis +45°C
- **Dimmkurve:** Logarithmisch, Bereich 0.1%–100%
- **Zertifizierung:** CE, EMC, LVD, RED

Die **FUTC16 Smart Gartenleuchte** ist die perfekte Lösung für stilvolle und intelligente Außenbeleuchtung – wetterfest, energieeffizient und kompatibel mit modernen Smart-Home-Systemen.

Jetzt bestellen und Ihren Garten in ein smartes Lichtparadies verwandeln!


Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	36
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	85*96*121
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
Lichtfarbe:	RGB
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	1100
Lumen-Effizienz:	90
Schutzklasse:	IP66
Volt:	230
Gewicht:	0,446 Kg
Garantie:	24.00 Monate



Weitere Bilder



Unterstützt die Tuya-Smart-App-Steuerung (2,4-GHz-Gateway ist erforderlich)



Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern (2,4-GHz-Gateway ist erforderlich)

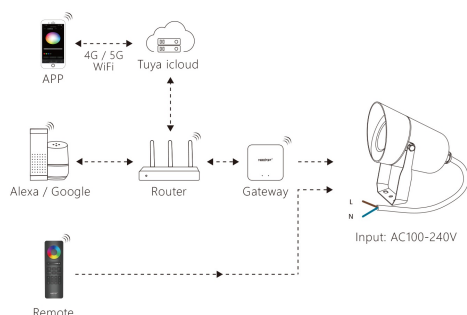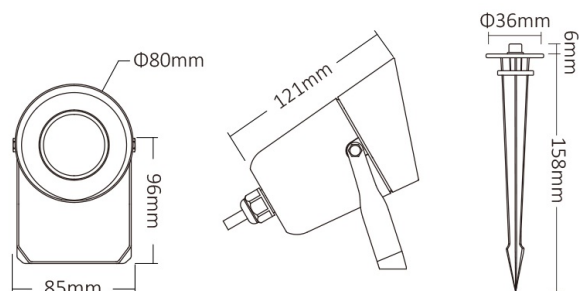

Zubehör

Art.-Nr.	Name
248153	Synergy 21 Tools Kabel Entmanteler - cable stripper
248168	Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Präzession
248169	Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Feinmechanik
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder

Art.-Nr.	Name
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
250038	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250190	Synergy 21 Löt-Schrumpfverbinder Set - Wasserdicht IP67 Kabelverbinder

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.