



Synergy 21 LED Retrofit E27 A60 Bulb 6W dual white (CCT) Lampe mit Funk Milight/Miboxer*

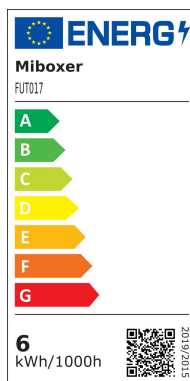

kwh/1000h:	6,00
Lumières:	500
Watt:	6,0
Durée de vie nominale:	35000 Std.
Cycles de commutation:	50000
Température ambiante optimale:	25 °C



Expérimentez une nouvelle dimension d'éclairage avec la **6W Dual White LED Light Bulb**. Cette ampoule innovante vous offre une solution d'éclairage flexible et efficace pour votre maison, les restaurants, les bars et de nombreuses autres applications.

Avec une **puissance de 6W** et une **tension de AC100~240V 50/60Hz**, la **6W Dual White LED Light Bulb** fournit une **puissance lumineuse impressionnante de 500 lumens**. Grâce à la **température de couleur réglable de 2700K à 6500K**, vous pouvez adapter la luminosité et la couleur de la lumière à vos besoins, ce qui vous permet de toujours créer l'éclairage parfait pour chaque occasion. Avec une **efficacité lumineuse de 85LM/W** et un **Indice de rendu des couleurs (IRC) de >80**, cette ampoule LED offre une excellente qualité d'éclairage qui présente les couleurs naturelles de manière vive et claire.

La **6W Dual White LED Light Bulb** est compatible avec les douilles courantes **E26, E27 et B22**, ce qui en fait un choix polyvalent pour différents luminaires. Le large **angle de rayonnement de 220°** assure un éclairage uniforme et complet de vos pièces. Avec un **Facteur de puissance (PF) de >0,5**, cette ampoule LED est en outre extrêmement efficace sur le plan énergétique.

Fabriquée en **aluminium et PC robustes**, la **6W Dual White LED Light Bulb** garantit une longue durée de vie et une performance fiable. Elle peut être commandée à une distance allant jusqu'à **30 mètres**, ce qui vous offre une flexibilité supplémentaire pour le contrôle de l'éclairage. Les dimensions compactes de **F57*100mm** rendent l'installation dans les luminaires les plus divers simple et pratique.

Avec une **consommation d'énergie de 6kWh/1000h**, cette ampoule LED n'est pas seulement respectueuse de l'environnement, elle permet aussi de faire des économies. Donnez à vos pièces un éclairage agréable et adaptable avec la **6W Dual White LED Light Bulb** et profitez des avantages d'une source lumineuse moderne et efficace.

Paramètres du produit


Product Name	Bulle LED 6W Dual White (2.4G)
Model No.	FUT017
Voltage d'entrée	AC100~240V 50/60Hz
Power	6W
PF	>0.5
CRI	>80
Color Temperature	2700K~6500K
Flux lumineux	500LM
Efficacité lumineuse	85LM/W
Beam Angle	220°
RF	2.4GHz
Control Distance	30m
IP Rate	-
Température de travail	-20~60°C
Base Type	E27

Attributs

Attribut	Valeur
Abstrahlwinkel:	220
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	57*100
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	Dualweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	500
Lumen-Effizienz:	85
Sockel:	E27
Volt:	230


Attribut	Valeur
Poids:	0.01 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Images supplémentaires

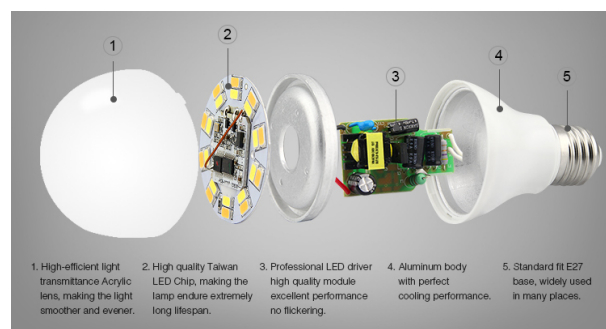



COMPATIBLE REMOTE SHEET

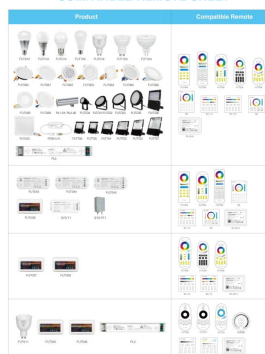

Accessoires

No. d'article	Désignation
157592	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*
158722	Synergy 21 LED Fernbedienung dual white (CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
159413	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.