



## Synergy 21 LED Track-Serie für Stromschiene 3PH VLF-Serie weiß 3000K (Standard integrated Adapter)

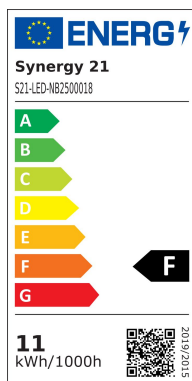

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| kwh/1000h:                     | 11,50      |
| Lumières:                      | 1550       |
| Watt:                          | 15,0       |
| Durée de vie nominale:         | 35000 Std. |
| Cycles de commutation:         | 50000      |
| Température ambiante optimale: | 25 °C      |



Synergy 21 LED Track pour rail conducteur série VLF 15W avec angle de rayonnement de 36°  
. Projecteur triphasé pour rail conducteur avec boîtier interchangeable.  
Boîtier interchangeable disponible en 7 couleurs.  
(Blanc, Noir, Brushed rose gold, Brushed gold, Brushed bronze, Electroplated titanium, Electroplated nickel)

Modèle : VLF  
Pivotant, inclinable (359° et 90°)  
compatible, rail d'alimentation triphasé  
Boîtier : aluminium / plastique en blanc  
Watt : 15 watts  
Angle de rayonnement : 36°  
UGR<5  
Lumen:1550LM, 105Lm/W  
IRC : >90  
Couleur de lumière : blanc chaud  
Kelvin : 3000K  
diamètre : Ø55mm  
Pilote : on/off


Différents angles de rayonnement disponibles comme jeu de lentilles interchangeables (15°/24°/50°)  
Honeycomb disponible

## Attributs

| Attribut               | Valeur     |
|------------------------|------------|
| Abstrahlwinkel:        | 36         |
| CRI:                   | >90        |
| Dimmbar:               | Nein       |
| Grösse:                | 162*163*55 |
| LED - Gehäusefarbe:    | Weiß       |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium  |
| Lichtfarbe:            | Warmweiß   |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 3000       |
| Lumen:                 | 1550       |
| Lumen-Effizienz:       | 105        |
| Schutzklasse:          | IP20       |
| Sockel:                | 3PH        |
| UGR:                   | <5         |
| Volt:                  | 230        |
| Poids:                 | 0,505 Kg   |
| Garantie:              | 60.00 Mois |

## Images supplémentaires



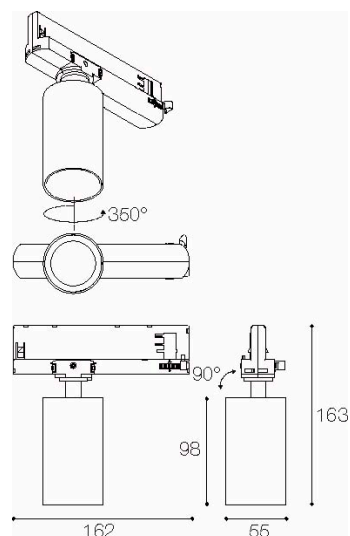



Farbe: Messing gebürstet  
Color: brushed brass



Farbe: Gold gebürstet  
Color: brushed gold



Farbe: Nickel gebürstet  
Color: brushed nickel



Farbe: Titanium  
Color: titanium

## Accessoires

| No. d'article | Désignation                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 233432        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 1 meter        |
| 233434        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter      |
| 233439        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 1 meter         |
| 233440        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter      |
| 233538        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE DALI, Weiß, 1 meter    |
| 233539        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE DALI, Schwarz, 1 meter |

| No. d'article | Désignation                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 233544        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE DALI, Weiß, 1 meter      |
| 233546        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE DALI, Schwarz, 1 meter   |
| 233435        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 2 meter          |
| 233436        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter        |
| 233442        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 2 meter           |
| 233445        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter        |
| 233540        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE DALI, Weiß, 2 meter      |
| 233541        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE DALI, Schwarz, 2 meter   |
| 233547        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE DALI, Weiß, 2 meter      |
| 233548        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE DALI, Schwarz, 2 meter   |
| 233613        | Powergear 3PH SCHIENENABDECKLEISTE, Weiß, 2 meter    |
| 233614        | Powergear 3PH SCHIENENABDECKLEISTE, Schwarz, 2 meter |
| 233437        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, weiß, 3 meter           |
| 233438        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter        |
| 233446        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 3 meter           |
| 233447        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter        |
| 233542        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE DALI, Weiß, 3 meter      |
| 233543        | Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE DALI, Schwarz, 3 meter   |
| 233549        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE DALI, Weiß, 3 meter      |
| 233550        | Powergear 3PH EINBAUSCHIENE DALI, Schwarz, 3 meter   |
| 233615        | Powergear 3PH SCHIENENABDECKLEISTE, Weiß, 3 meter    |
| 233616        | Powergear 3PH SCHIENENABDECKLEISTE, Schwarz, 3 meter |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.