MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Contrôleur LED DALI 3 en 1 pour rail DIN (DT8)

Numéro de modèle: DL2-T

Caractéristiques

- Compatible avec rail universel standard de 35 mm
- Prend en charge le protocole standard DALI-2
- Trois modes de sortie : mode CCT (DT8) / mode couleur unique / mode double canal couleur unique (double adresse)
- Réglage de la luminosité et de la température de couleur
- Prend en charge la double sortie en mode couleur unique (1 adresse par canal)
- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les surintensités, avec fonction de récupération



Paramètres

Nom : Contrôleur LED DALI 3 en 1 pour rail DIN	
Numéro de modèle :	DL2-T
Tension d'entrée :	DC12~48V
Courant de sortie :	10A/ Canal unique
Puissance de sortie totale :	Max 20A
Protocole DALI :	IEC62386
Indice de protection IP :	IP20

Température de fonctionnement :	-10~40℃
Norme EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Norme de sécurité(LVD):	EN 61347-1 : 2015+A1: 2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Certification :	CE, EMC, LVD, RED



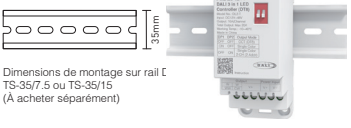

Dimensions de montage sur rail D
TS-35/7.5 ou TS-35/15
(À acheter séparément)

Réglage du mode de sortie

Tournez le commutateur DIP pour modifier le mode de sortie (vers le bas : activé, vers le haut : désactivé).

DP1	DP2	Output Mode
OFF	OFF	CCT (DT8)
ON	OFF	Single Color
OFF	ON	Single Color 2-CH (2 Addr)

Tournez le commutateur DIP pour modifier le mode de sortie (vers le bas : activé, vers le haut : désactivé).

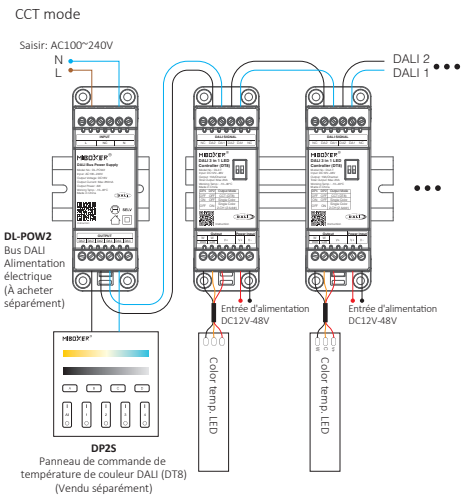

Mode couleur unique

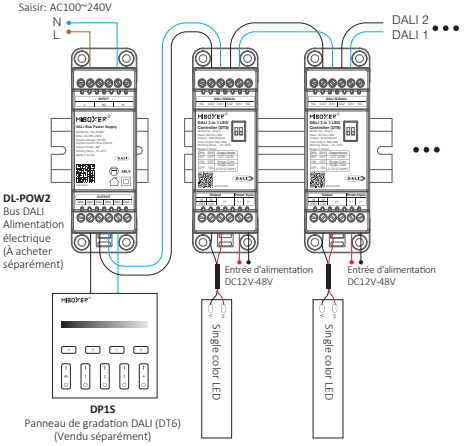

Mode monochrome 2 canaux

* En mode 2 canaux, chaque canal possède une adresse DALI différente.

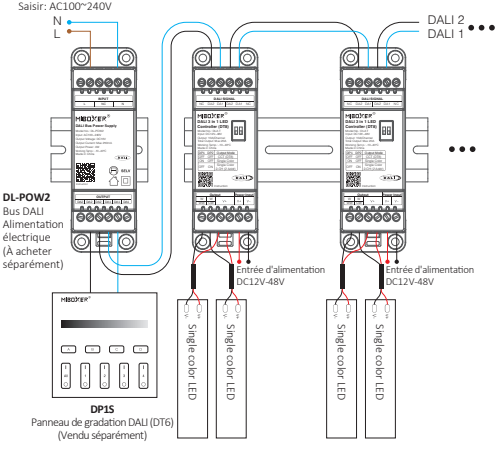

Avis

1. Veuillez vérifier que la tension d'alimentation correspond à celle de la lampe et que les connexions de la cathode et de l'anode sont correctes, sinon la lampe risque d'être endommagée.
2. Ne branchez pas les fils sous tension. Ne remettez l'appareil sous tension que lorsque les connexions sont correctes et qu'il n'y a pas de court-circuit.
3. Les utilisateurs non professionnels ne doivent pas démonter les luminaires.
4. N'utilisez pas la lampe dans un endroit comportant de grandes surfaces métalliques ou des champs magnétiques intenses.electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.

Dimmer can not use in humid area

Made in China