


Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC24V 96W IP20



kwh/1000h:	105,60
Lumen:	8650
Watt:	96,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

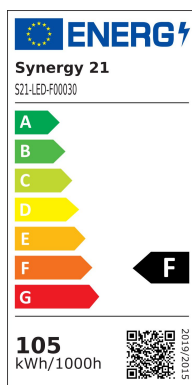

LED Flex Strip warmweiß, PCB white
DC24V, max. 4,13A, 96W \pm 10%,
300Leds, 120°, 5730SMD,
kürzbar alle 6 LEDs
Länge: 5000*10*2mm,
Lumen: 8650, 1730lm/m
Kelvin: 3000K \pm 250
Schutzklasse: IP20, indoor
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 108,9

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.


Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120

Merkmal	Wert
Ampere:	4
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.417
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.384
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	86.8
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	2
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	10
EPREL_ENERGY_CLASS:	G
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	9
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	870
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	82
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	9.1
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	29
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER

Merkmal	Wert
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	2
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	8650
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.15 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Weitere Bilder

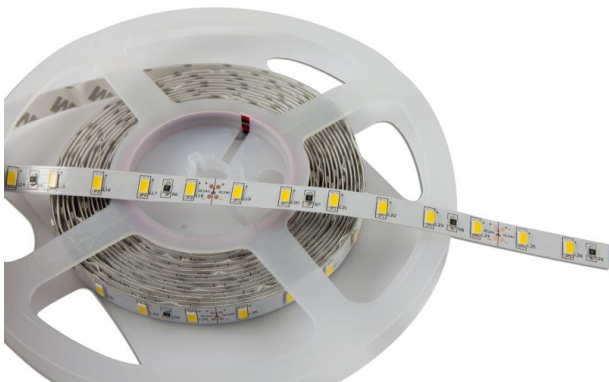



Zubehör

Art.-Nr.	Name
174020	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON
174654	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line clear
174653	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line red
174656	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line clear
174655	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red
174637	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10/12mm IP67
174633	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10/12mm IP67
174645	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Used to add connector to a non-stripped wire
124648	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W Mean Well IP67