


## Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 KW DC24V 96W IP20



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 96,00      |
| Lumen:               | 11323      |
| Watt:                | 96,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

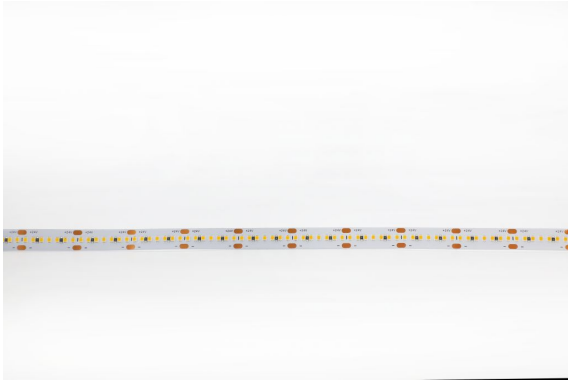

Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip

Spannung: 24V,  
Watt: 19,2W/m 96W gesamt  
Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90  
Helligkeit: 117Lm/W, 2246Lm/m, gesamt: 11232Lm

Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP20  
LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs  
LED Type: 2022  
Schnittmaß: 25mm  
Maße LED Strip: 5000\*10\*2 mm  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C  
Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.  
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

| Merkmal               | Wert            |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120             |
| Ampere:               | 4               |
| Betriebstemperatur:   | -25°C bis +40°C |
| CC oder CV:           | CV              |
| CRI:                  | >90             |
| Dimmbar:              | Ja              |
| Grösse:               | 5000*10*2       |
| LED Strip Klebeband:  | Ja              |
| LED Strip Breite:     | 10              |
| LED Strip Höhe:       | 2               |
| LED Strip kürzbar:    | 25              |
| LED Strip Länge:      | 5000            |
| Lichtfarbe:           | kaltweiss       |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 6000            |
| Lumen:                | 11232           |
| Schutzklasse:         | IP20            |
| Volt:                 | 24              |
| Gewicht:              | 0.1 Kg          |
| Garantie:             | 60.00 Monate    |

## Weitere Bilder



## DIMENSION

