


## Synergy 21 LED Outdoor Objektstrahler 80W graues Gehäuse - neutralweiß V2



SYNERGY 21

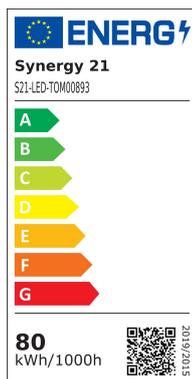

kwh/1000h:	80,00
Lumen:	7200
Watt:	80,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz  
Betriebsspannung: > AC 207-253V  
LED: 80Watt Highpower Chip  
Abstrahlwinkel: 120°  
Lumen: 7200lm  
Effizienz: 90Lm/Watt  
Lux: 1959 lx (1 Meter)  
Neutralweiß: 4250K ± 250K  
CRI: Ra>80  
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Gehäuse: Alu Spritzguss in grau  
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C  
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)  
Gewicht: 6,5Kg  
Abmessungen: 37 cm \* 28,5 cm \* 19,5 cm (11,5 cm ohne Bügel)

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 80

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.34
Betriebstemperatur:	-25 bis +55
CRI:	>80
Dimmbar:	TIRAC
Grösse:	370*285*195
LED - Gehäusefarbe:	grau
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	4250
Lumen:	7200
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	6.5 Kg

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black