



Synergy 21 Modulo LED Flex blanco cálido, cuadrado

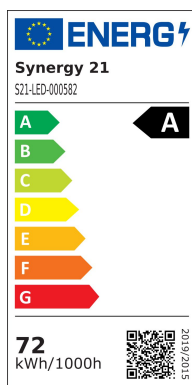

kwh/1000h:	72,00
Lúmenes:	4800
Vatio:	72,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Características técnicas:

- Módulo LED Flex de forma cuadrada
- Protección: IP65
- Alimentación: DC12V/0,72W x módulo
- Número de LEDs: 3 SMD5050
- Flujo luminoso: 57Lm x módulo
- Ángulo de enfoque: 120°
- Dimensiones: 37 x 37mm
- Distancia: 75mm
- 20 unidades por cadena, 5 cadenas de 2,20m en una bolsa=100 unidades en total

Accesorios

Número de artículo	Denominación
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de