


## Synergy 21 G4 15SMD, 3W, ambar, pins traseros

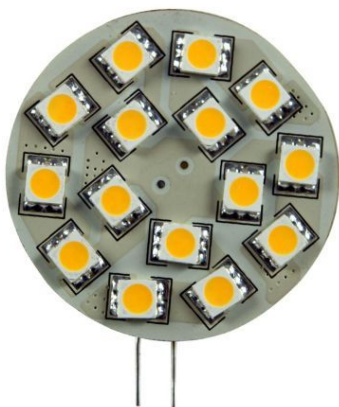

kwh/1000h: 0,00

Lúmenes: 60

Vatio: 3,0

Vida útil nominal: 35000 Std.

Ciclos de conmutación: 50000

Temperatura ambiente  
 óptima: 25 °C



### Características técnicas:

- Casquillo: G4
- Número de LED: 15 SMD5050
- Ángulo de enfoque: 120°
- Consumo: 3W
- Alimentación: 12V AC/DC, 8-30V DC
- Dimensiones: Ø 45mm
- Pins traseros
- Soporta sobrecargas (p. ej. autocaravanas, barcos)
- A partir de 10V brillo completo

Tenga en cuenta que las bombillas de Synergy 21 deben de funcionar a una temperatura entre 0-50°, fuera de estos límites no se puede garantizar la vida de los LED.

## Atributos

Atributo	Valor
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Socket:	G4

Atributo	Valor
Peso:	0.005 Kg