


Synergy 21 LED Flex Strip COB - FREECUT NW DC24V 50W IP20



kwh/1000h:	55,00
Lumières:	5500
Watt:	50,0
Durée de vie nominale:	50000 Std.
Cycles de commutation:	35000
Température ambiante optimale:	25 °C

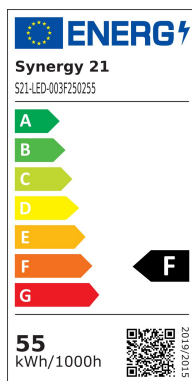

Synergy 21 LED Flex Strip série COB FREECUT

. Pour une meilleure stabilité et une meilleure évacuation de la chaleur, une bande de cuivre est encastrée à l'arrière.

Tension : 24V,

Watt : 10W/m 50W total

Couleur de lumière : blanc neutre ; , 4000K, CRI>90

Luminosité : 110Lm/W ou 1100Lm/M total : 5500LM

Angle de rayonnement : 120°

Classe de protection : IP20

Nombre de LED : 480LEDs/m, total : 2400LEDs

Type de LED : COB

Taille de coupe : freecut

Dimensions de la LED Strip : 5000*8*2,5mm

Température de travail : -25°C à +40°C



Ruban adhésif : oui 3M à l'arrière

.
Veillez à ce que la bande LED ne dépasse pas la température de travail de 40°C, sinon la durée de vie ne peut pas être garantie. Aucune garantie ne peut être accordée sur les bandes LED surchauffées.


Attributs

Attribut	Valeur
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2,08
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	Ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Chip Merkmal:	freecut
LED Strip Chip Typ:	COB
LED Strip Höhe:	2
LED Strip kürzbar:	freecut
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	5500
Lumen-Effizienz:	110
Produktname:	COB - Freecut
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Poids:	0,2 Kg
Garantie:	60.00 Mois

Images supplémentaires

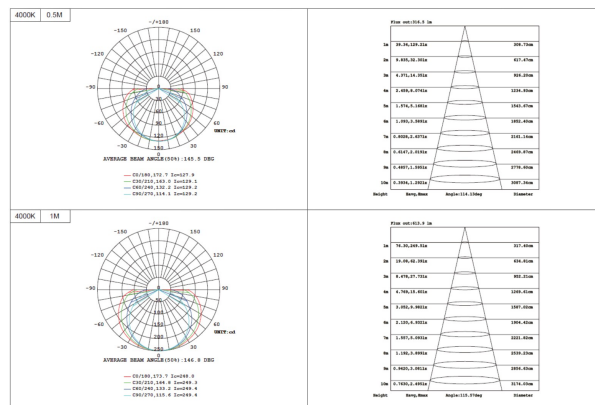

⚠ Cautions:

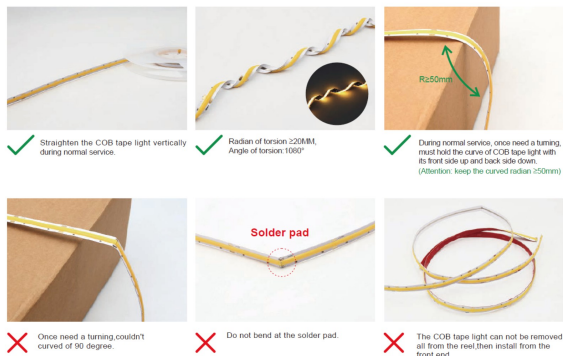

- Do not connect the low voltage LED strip (12V or 24V) directly to 220V in this case, the LEDs will be instantly destroyed!
- If LED strip with cables on both sides, please attention: when connect one side to the driver make sure the other side cables(negative and positive)stay disconnected. Otherwise the LED strip will be in short circuit and increase risk of damaging the strip light.
- LED strip is electrostatic and sensitive device, please wear the anti-static wrist strap or the anti-static glove when touch or use it.

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.